

638

SEKO®

S

Für das Einfamilienhaus

Türsprechanlagen

Hinweise für SET 638 und SET 639

Die Anlagen sind nach den Übersichts- und Anschlußschaltplänen leicht anzuschließen.

Von der Türstation (C) zu den SPRINT-Telefonen (B) ist ein Kabel mit verschiedenfarbigen Adern von $\varnothing 0,6$ mm (bis 75 m) oder $\varnothing 0,8$ mm (bis 130 m Leitungslänge) zu verlegen.

Die Zuleitung vom Transformator (A) zur Türstation (C) muß getrennt von Sprechleitungen verlegt werden, um Brummen zu vermeiden.

Die Anzahl der benötigten Adern geben die Übersichtsschaltpläne an.

Kabel ist beim Elektro-Fachhandel erhältlich.

Der Transformator (A) wird auf die 35-mm-Profilschiene im Zählerschrank montiert, kann jedoch auch auf der Wand befestigt werden (Dübel und Schrauben).

Den Türlautsprecher (D) entsprechend dem Schaltplan anschließen. Lautstärke in beiden Richtungen 100 %. Tritt Rückkopplungspfeifen auf, den Mikrofonanschluß von Klemme 1 nach Klemme 3 verlegen (Leistung 60 %). Durch Entfernen der Brücke von 2 nach 4 kann auch der Lautsprecher mit 60 % Leistung betrieben werden.

Verteilungen: Vorteilhaft sind UP-Schalterdosen für Abzweigungen und unter SPRINT-Telefonen (B) für ordentliche Klemmverbindungen.

Achtung! Übergangswiderstände durch gutes Andrehen aller Klemmschrauben verringern!

Türstationen (C): C³ = Soffithalter Typ 3009 mit Soffithallenlampe Typ 3297 (24 V – 3 W, $\varnothing 6 \times 38$ mm) werkseitig fertig angeschlossen. C⁴ = Ruftaster. C⁵ = Klemmleiste auf Leiterplatte des Gleichrichters im UP-Kasten.


Tabelle – Gerätezusammenfassung

Abbildung	Typ
A	–
B	603 CE
C ¹	638 TS
C ²	639 TS
D	659
E	–
F	–


* nicht im Lieferumfang

Übersichtsschaltplan

Übersichtsschaltplan

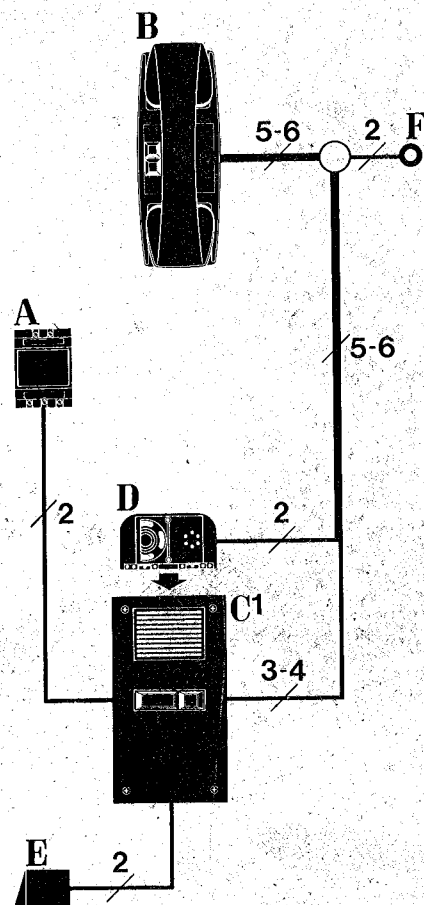

Anschlußschaltplan

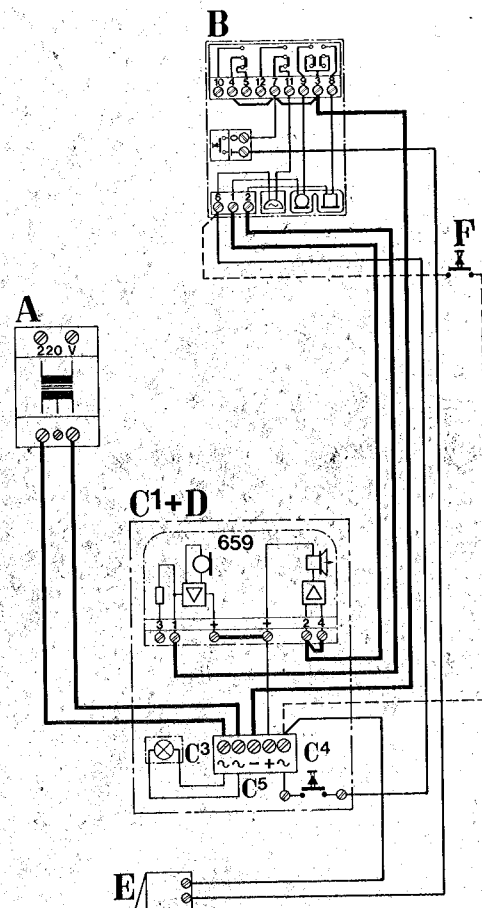

SEK 639

rsprechanlagen

Für das Zweifamilienhaus

Tabelle – Gerätezusammenstellung – Buchstabenerklärung

Abbildung	Typ	Benennung	Bemerkung
A	–	Transformator	normaler Klingeltransformator
B	603 CE	SPRINT-Telefon	Wandapparat mit Summer und Türöffnertaste
C ¹	638 TS	Türstation	1 Ruftaster, beleuchtet, eingebauter Gleichrichter (SET 638)
C ²	639 TS	Türstation	2 Ruftasten, beleuchtet, eingebauter Gleichrichter (SET 639)
D	659	Türlautsprecher	in Türstation eingebaut
E	*	Türöffner, elektr.	bauseitig oder lt. SEKO-Katalog
F	*	Etagentürtaster	bauseitig oder lt. SEKO-Katalog

* nicht im SEKO SET enthalten

n Ø 0,6 mm

werden, um

auch auf der

ngen 100 %.
stung 60 %).

en werden.

3) für ordent-
8 mm) werk-
UP-Kasten.

Übersichtsschaltplan

Anschlußschaltplan

