


Höhe Estrich

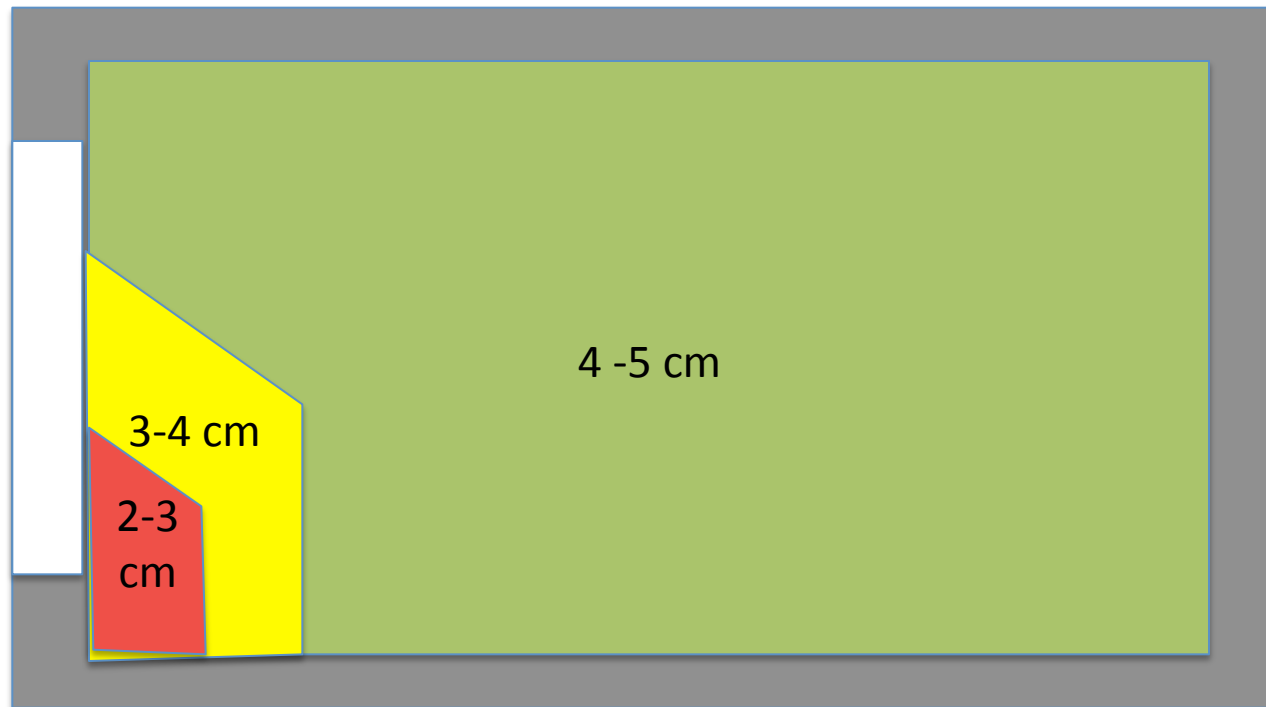

Quelle: <http://ftp.roeben.com/downloadfile/bodenkeramikfebruar2011.pdf>

Empfehlung Roeben:

Bettungsmörtel mindestens Zement-Estrich C 16 nach EN13813

Oberfläche erhält eine zementöse Kontaktschicht durch Puderung oder in Form einer Mörtelschlämme. Die Puderschicht ist nachträglich mit Wasser anzufeuchten.

Verlegemörtel **mind. 40 mm**