


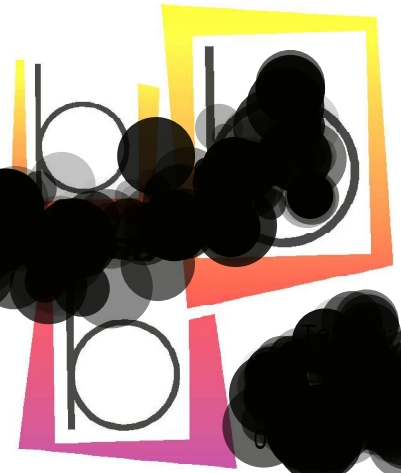

ANGEBOT

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

wir danken recht herzlich für Ihre Anfrage. Wie gewünscht, erhalten Sie folgendes Angebot:

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	EP	GP
Arbeitsbeschreibung: <i>Der komplette Sockel der "Einfahrt" ist übersät von Hohllagen, Ausblühungen u.- Abplatzungen. Sowie sämtliche Eckschutzwinkel sind verrostet, daher kommt nur eine komplett überarbeitung in frage.</i>				
Titel 1 Baustelleneinrichtung				
1.01	1.00 psh	Baustelleneinrichtung und -räumung: Anlieferung, Vorhaltung und Abtransport sämtlicher für die Durchführung der Arbeiten erforderlicher Maschinen und Geräte.	10.00	10.00
1.02	1.00 psh	KFZ-Bereitstellung	35.00	35.00
1.03	1.00 psh	Entsorgungspasuschale für sämtliche Baumischabfälle	120.00	120.00
1.04	1.00 psh	Kompletten Arbeitsbereich wie Böden und sonstige nicht zu bearbeitende Flächen geschützt. Abdeckmaterialien nach Arbeitsende entfernt und entsorgt. <i>Dieser Vorgang musste mehrmals wiederholt werden, da mehrere Arbeitsgänge ausgeführt wurden, die Abrechnung erfolgt einmalig.</i>	150.00	150.00

Übertrag: 315.00

Übertrag: 315.00

Titelsumme 1 Baustelleneinrichtung	€	315.00
------------------------------------	---	--------

Titel 2 Gewebearmierung Sockel

2.01	8.00 Std	Vorarbeiter - Losen u. mürben Putz entfernen / Ausbrüche mit Kalkzementputz auffüllen - defekte Eckschutzwinkel entfernen - Rüstzeit, An- u. Abfahrt	66.50	532.00
------	----------	---	-------	--------

Werkzeug u.- Maschinenanteil 10.00% auf Pos. 2.01	€	53.20
---	---	-------

2.02	3.00 Stck	Lieferung eines Kalkzementputzes Knauf LUP222 25 kg	17.90	53.70
------	-----------	--	-------	-------

2.03	2.00 Stck	Lieferung von Knauf SM 25 kg	48.50	97.00
------	-----------	-------------------------------------	-------	-------

2.04	18.98 m	Liefern u. Setzen eines Gewebe-Eckschutzwinkels	9.90	187.90
------	---------	---	------	--------

2.05	17.30 m	Auftragung eines Putzgrundes	3.90	67.47
------	---------	------------------------------	------	-------

2.06	17.30 m	Mineralische Amierungsschicht: Sockelflächen mit mineralischem Werk trockenmörtel und alkaliresistentem Armierungsgewebe aufgebracht. Produkt: Knauf Sockel SM	22.40	387.52
------	---------	--	-------	--------

2.07	17.30 m	Zwischenbeschichtung auf neuer Gewebearmierung, haftvermittelnd/gefüllt, Putzgrund 610 Caparol.	3.90	67.47
------	---------	---	------	-------

2.08	17.30 m	Sockel/ Filzputzbeschichtung, Filzputzbeschichtung, mineralisch	21.90	378.87
------	---------	--	-------	--------

Erzeugnis: Knauf Sockel SM gegen aufsteigende Feuchtigkeit

2.09	17.30 m	Boden / Wandanschluß bis 20 cm Höhe mit Capatect - Sockelflex zum Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit beschichtet	17.50	302.75
------	---------	--	-------	--------

2.10	17.30 m	Sockelflächen grundiert u. anschließend mit Silikonharz- Fassadenfarbe deckend vor- und fertig beschichtet. Produkt: Caparol Muresko Silacryl Farbton: Farbton wie Vorhanden	22.50	389.25
------	---------	---	-------	--------

Titelsumme 2 Gewebearmierung Sockel	€	2517.13
-------------------------------------	---	---------

Übertrag: 2832.13



Übertrag: 2832.13

Titel 1 Baustelleneinrichtung	€	315.00
Titel 2 Gewebearmierung Sockel	€	2517.13
Summe netto	€	2832.13
Mehrwertsteuer 19.00%	€	538.10
Summe brutto	€	3370.23

Wir freuen uns, wenn unser Angebot überzeugt. Haben Sie noch Fragen, rufen Sie uns an.

Silikon-, Acryl- u. PU-Fugen sind Wartungsfugen und unterliegen keiner Gewährleistung.

Eine Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen liegt vor. Bitte fordern Sie diese bei Bedarf an.

Der Gesamtpreis bei Alternativ- und Bedarfspositionen, im Angebot als (Preis) gekennzeichnet, ist in der Addition der Gesamtsumme nicht berücksichtigt.

Bei Stundenangaben handelt es sich um geschätzten Aufwand. Die Arbeiten werden bei Rechnungserstellung nach der tatsächlich benötigten Zeit auf Taglohnnachweis abgerechnet.

Grundlage der Preiskalkulation sind die angefragten Maßen. Bei Änderungen, eine Reduzierung der Maßen oder entfernen von ganzen Positionen, kann sich der Einzelpreis ändern ggfs. auch erhöhen.

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Ausbesserungen sichtbar sein können.

Baustrom und Bauwasser sowie Stromanschluss und Wasseranschluss bauseits, Grundlage VOB aktuelle Fassung.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf unsere Homepage unter www.malerbarth.info.

Zusätzliche Hinweise aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie / politischen Konflikten:

Es kann zu drastischen Lieferengpässen bei Beschichtungsmaterialien, EP-Produkten, Kunststoffe, Dämmmaterialien, Metallen, Holz, Fliesen und mineralischen Produkten kommen.

Die Gründe dafür sind u. A. die Verfügbarkeit von Überseecontainern, Einschränkung im Seeverkehr sowie die Verknappung an Rohstoffen.

Unser Handwerk ist daher einer nicht vorhersehbaren Verteuerung der Rohstoffkosten, im zweistelligen Bereich, ausgesetzt. Daher ist unser Angebot nur 4 Wochen, ab Ausstellungsdatum, gültig. Nach Ablauf der Zeit sprechen Sie uns bitte an, u. U. muss das Angebot erneut kalkuliert werden.

Wir danken für Ihr Verständnis.

