
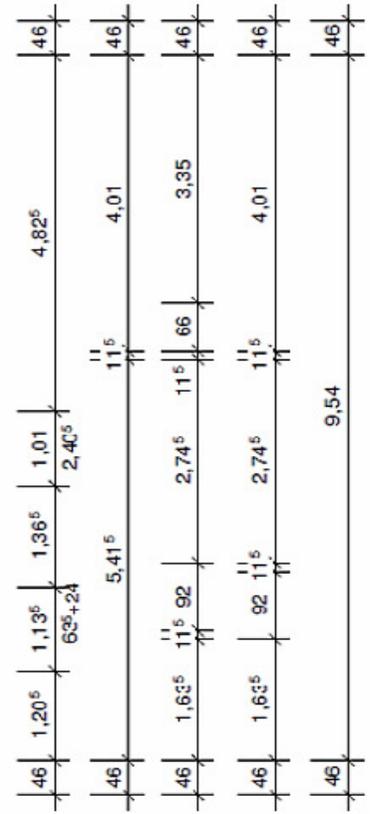


- 12.0 cm Untersohlendämmung
- 16.0 cm Außenwanddämmung
- Dreifachverglasung U-Wert = 0.6
(außer Sonderhaustüren, TRAV-Verglasungen, DFF, Übergrößenfenster, Kellerfenster)
- 88er-Rahmenprofil U-Wert = 1.1
(außer Haustüren, Dreiecksfenster mit DK-Funktion, DFF, Kellerfenster)
- kontrollierte Be- u. Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Fußbodenheizung im EG/OG
(ohne separate Regelung für HWR u. wenn vorh. Abstellraum, Ankleide, Speisekammer)
- Solaranlage

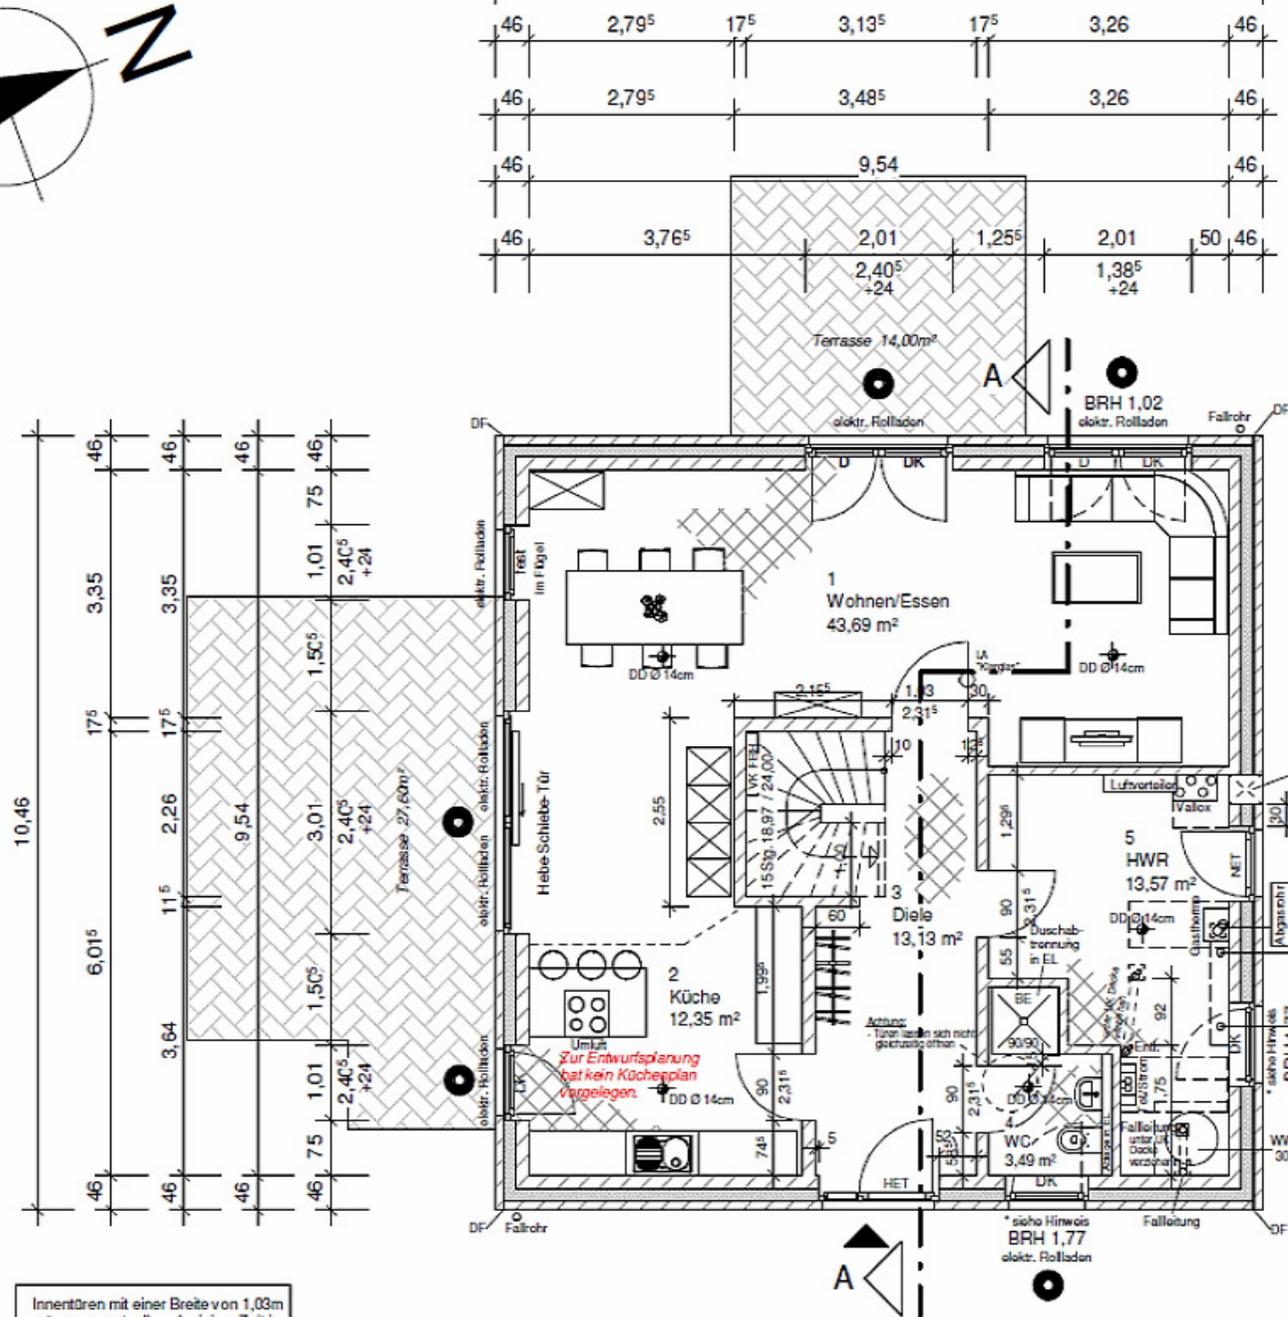


Innentüren mit einer Breite von 1,03m müssen eventuell nach einiger Zeit in Eigenleistung nachjustiert werden!

Sanitärobjekte gemäß Bauvertrag bzw. Bemusterung (Darstellung nur beispielhaft!)

Fenster- u. Aussentüren mit verbesserter Pilzkopfverriegelung in Anlehnung nach WK 1

● = Griffolive mit Druckknopf

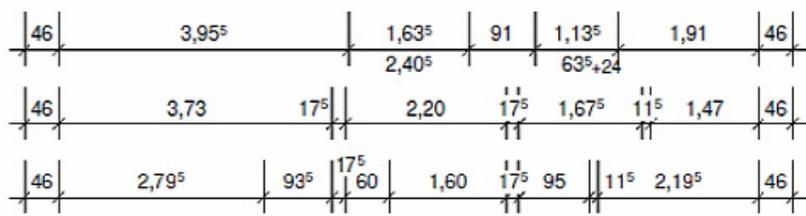

*** Hinweis Fenster:**
Der Fenstergriff liegt bei einer Höhe von ~ 1,90m ab OKFF!
(evtl. schwer erreichbar)

Kontrollierte Be- u. Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird noch