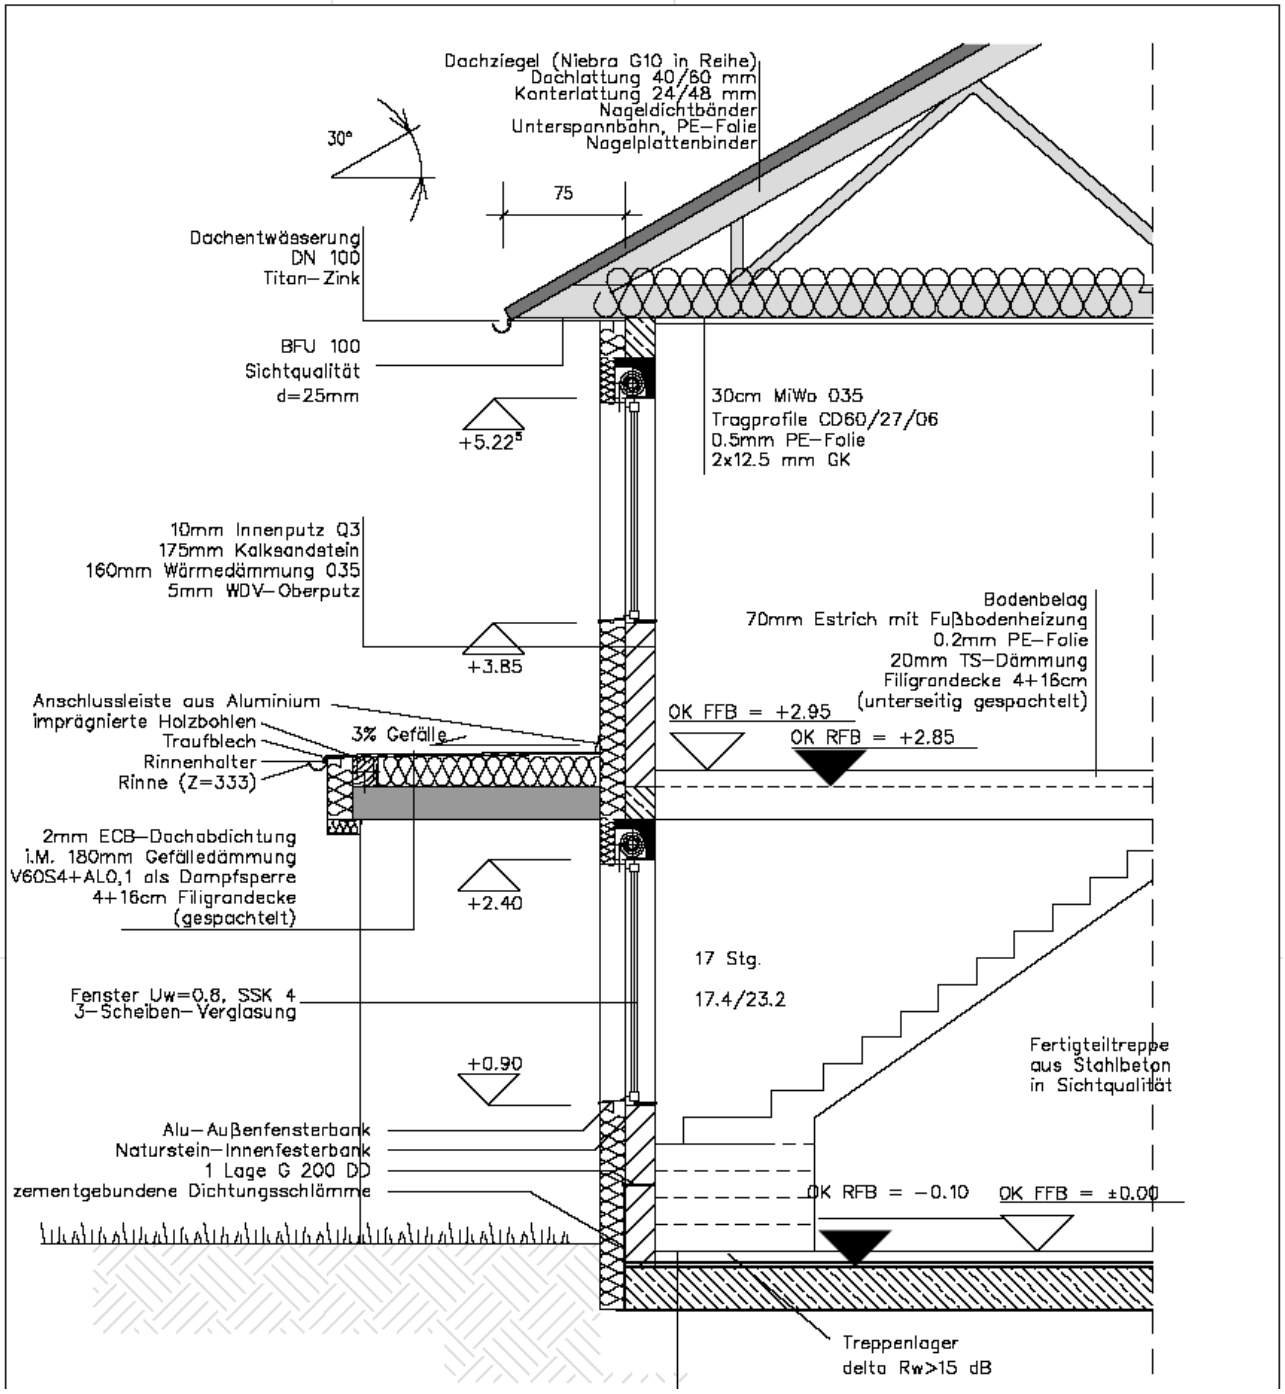
Dachziegel (Niebra G10 in Reihe)
Dachlattung 40/60 mm
Konterlattung 24/48 mm
Nageldichtbänder
Unterspannbahn, PE-Folie
Nagelplattenbinder
30°
75
Dachentwässerung
DN 100
Titan-Zink
BFU 100
Sichtqualität
d=25mm
+5.22
30cm MiWo 035
Tragprofile CD60/27/06
0.5mm PE-Folie
2x12.5 mm GK
10mm Innenputz Q3
175mm Kalksandstein
160mm Wärmedämmung 035
5mm WDV-Oberputz
+3.85
Bodenbelag
70mm Estrich mit Fußbodenheizung
0.2mm PE-Folie
20mm TS-Dämmung
Filigrandecke 4+16cm
(unterseitig gespachtelt)
OK FFB = +2.95
OK RFB = +2.85
Anschlussleiste aus Aluminium
imprägnierte Holzbohlen
Traufblech
Rinnenhalter
Rinne (Z=333)
3% Gefälle
2mm ECB-Dachabdichtung
i.M. 180mm Gefälledämmung
V60S4+AL0,1 als Dampfsperre
4+16cm Filigrandecke
(gespachtelt)
+2.40
17 Stg.
17.4/23.2
Fenster Uw=0.8, SSK 4
3-Scheiben-Verglasung
Fertigteiltreppe
aus Stahlbeton
in Sichtqualität
+0.90
Alu-Außenfensterbank
Naturstein-Innenfesterbank
1 Lage G 200 DD
zementgebundene Dichtungsschlämme
OK RFB = -0.10
OK FFB = ±0.00
Treppenlager
delta Rw>15 dB