


Angebot

Vorgangs-Nr.
19785

Kunde
Herr Jannik Köhler

Datum
19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
		Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb Entwässerung: nach vorne Rollladenführungsschiene links , rechts , RollladeneinlaufleisteELG gross Dübelbohrung: seitlich, 6 mm Feld 1.1 Festverglasung	926,09	
		Alufensterbank	131,54	
		Innenfensterbank Werzalit	95,82	
			1.153,45	1.153,45
2	1	EG Küche Links: Alten Rollladenpanzer demontieren und entsorgen. Neuen ROMA Aluminium-Rollladenpanzer innen ausgeschäumt, Profil Alumino 52 in der Farbe grau mit Alu-Endschiene in der Farbe weiss liefern und montieren.		
		ca. Maße: 1160 x 1020mm (BxH)	202,82	202,82
3	1	EG Küche Links: Rollladenkasten öffnen und alten Antrieb demontieren und entsorgen. Neuen Somfy Funkmotor RS100 io (10Nm) für die 60er Welle inkl. 3m Kabel in der Farbe schwarz oder weiss liefern und montieren.	286,18	286,18
4	1	EG Küche Rechts (Altbaukasten) Anschlag: DKR Dreh-Kipp rechts Uw,N: 0,88 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Breite: 1160 mm, Höhe: 920 mm Rahmenbreite: 72 mm normal links - Rahmenbreite: 90 mm breit rechts - Rahmenbreite: 90 mm breit i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz		



Angebot

Vorgangs-Nr.

19785


Kunde

Herr Jannik Köhler

Datum

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
		Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb Sicherheitsbeschlag mit umlaufend doppelseitig hintergreifenden Stahl-Schließstücken und Pilzkopfverriegelung baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster incl. abschließbarem Griff Griffhöhe: 420 mm Entwässerung: nach vorne Rollladenführungsschiene links , rechts , RollladeneinlaufleisteELG gross Dübelbohrung: seitlich, 6 mm	1.127,04	
		Alufensterbank	131,54	
		Innenfensterbank Werzalit	95,82	
			1.354,40	1.354,40
5	1	EG Küche Rechts: Alten Rollladenpanzer demontieren und entsorgen. Neuen ROMA Aluminium-Rollladenpanzer innen ausgeschäumt, Profil Alumino 52 in der Farbe grau mit Alu-Endschiene in der Farbe weiss liefern und montieren. ca. Maße: 1160 x 1020mm (BxH)	202,82	202,82
6	1	EG Küche Rechts: Rollladenkasten öffnen und alten Antrieb demontieren und entsorgen. Neuen Somfy Funkmotor RS100 io (10Nm) für die 60er Welle inkl. 3m Kabel in der Farbe schwarz oder weiss liefern und montieren.	286,18	286,18
7	1	EG Gäste WC (Altbaukasten) Anschlag: DKR Dreh-Kipp rechts Uw,N: 0,88 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Breite: 720 mm, Höhe: 620 mm Rahmenbreite: 72 mm normal links - Rahmenbreite: 90 mm breit rechts - Rahmenbreite: 90 mm breit i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz		



Angebot

Vorgangs-Nr.

19785


Kunde

Herr Jannik Köhler

Datum

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
		Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb Sicherheitsbeschlag mit umlaufend doppelseitig hintergreifenden Stahl-Schließstücken und Pilzkopfverriegelung baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster incl. abschließbarem Griff Griffhöhe: 200 mm Entwässerung: nach vorne Rollladenführungsschiene links , rechts , RollladeneinlaufleisteELG gross Dübelbohrung: seitlich, 6 mm	779,17	
		Alufensterbank	81,65	
		Innenfensterbank Werzalit	59,47	
			920,29	920,29
8	1	EG Gäste WC: Alten Rollladenpanzer demontieren und entsorgen. Neuen ROMA Aluminium-Rollladenpanzer innen ausgeschäumt, Profil Alumino 52 in der Farbe grau mit Alu-Endschiene in der Farbe weiss liefern und montieren. ca. Maße: 720 x 720mm (BxH)	136,28	136,28
9	1	EG Gäste WC: Rollladenkasten öffnen und alten Antrieb demontieren und entsorgen. Neuen Somfy Funkmotor RS100 io (10Nm) für die 60er Welle inkl. 3m Kabel in der Farbe schwarz oder weiss liefern und montieren.	286,18	286,18
10	1	EG Gartenseite - Aufsatzkast. Anschlag: F Festverglasung Uw,N: 0,82 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Breite: 2930 mm, Höhe: 2490 mm Rahmenbreite: 72 mm normal links - Rahmenbreite: 90 mm breit rechts - Rahmenbreite: 90 mm breit i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz		



Angebot

Vorgangs-Nr.

19785

Kunde

Herr Jannik Köhler


Datum

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
		Rollladenkasten: FE10-RI Revision innen (unten) Gr.1 (260x260 mm) Rollladenpanzer: R4 Alu ausgeschäumt, Farbe: grau, Endstab: alu-natur / eloxal Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb Antriebsart: Somfy IO RS 100 inkl. Smoove RS 100 io, Antriebsseite: links Entwässerung: nach vorne Rollladenführungsschiene links 40 Führungsschiene, 40 mm (ISG nicht möglich), rechts 40 Führungsschiene, 40 mm (ISG nicht möglich) Schrägschnitt: 10° Schutzprofil unten: Sattelschiene Dübelbohrung: seitlich, 6 mm Feld 1.1 Festverglasung		
		Extras		
	1	Achtung: Der Kasten hat außen und innen eine Putzträger Platte und muss bauseits von außen oder innen verputzt werden!	0,00	
			4.000,85	
		Alufensterbank	332,26	
		Innenfensterbank Werzalit	242,02	
			4.575,13	4.575,13

Alternativ

11



1 EG Gartenseite - Aufsatzkast.

*Ausführung: 2tlg. Fensterelement**Anschlag: F Festverglasung/F Festverglasung**Uw,N: 0,82 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1**Breite: 2930 mm, Höhe: 2490 mm**Rahmenbreite: 72 mm normal**links - Rahmenbreite: 90 mm breit**rechts - Rahmenbreite: 90 mm breit**Breitenteilungen: 1, Maße: 1/2:1/2**Rahmenkämpfer**Profil: Pfosten B, 1.1 senkrecht**i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6**Ug-Wert: 0,6 W/(m²K)**Schalldämmwert (Glas): 29 dB**Condense-Stop (grau)**Dichtungsfarbe: schwarz*

Angebot

Vorgangs-Nr.

Kunde

Datum

19785

Herr Jannik Köhler

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
		<i>Rollladenkasten: Kunststoff-kompakt (240 x 250 mm)</i> <i>Rollladenpanzer: R4 Alu ausgeschäumt, Farbe: grau, Endstab: alu-natur / eloxal</i> <i>Rollladenteilung: vorgerichtet für 2tlg mit 1 Antr. - Teilung am SH mitte</i> <i>Antriebsart: Somfy IO RS 100 inkl. Smoove RS 100 io, Antriebsseite: links</i> <i>Entwässerung: nach vorne</i> <i>Rollladenführungsschiene links 56v</i> <i>Führungsschiene, 56 mm (ISG vorgerichtet), rechts 56v Führungsschiene, 56 mm (ISG vorgerichtet)</i> <i>Schrägschnitt: 10°</i> <i>Schutzprofil unten: Sattelschiene</i> <i>Dübelbohrung: seitlich, 6 mm</i> <i>Feld 1.1</i> <i>Festverglasung</i> <i>Feld 1.2</i> <i>Festverglasung</i>		
		<i>Extras</i>		
	1	<i>Achtung: Kleinerer Kasten ohne Putzträger (Muss nicht verputzt werden), nur als 2 geteilten Rollladen und Glasfläche möglich!</i>	(0,00)	
			(4.228,47)	
		Alufensterbank	(332,26)	
		Innenfensterbank Werzalit	(242,02)	
			(4.802,75)	(4.802,75)
12	1	EG Garten hinten Südseite Anschlag: F Festverglasung Uw,N: 0,82 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Breite: 2670 mm, Höhe: 2190 mm Rahmenbreite: 72 mm normal links - Rahmenbreite: 90 mm breit rechts - Rahmenbreite: 90 mm breit i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb Entwässerung: nach vorne		

Angebot

Vorgangs-Nr.

19785


Kunde

Herr Jannik Köhler

Datum

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
		Rollladenführungsschiene links , rechts , RollladeneinlaufleisteELG gross Schrägschnitt: 10° Schutzprofil unten: Sattelschiene Dübelbohrung: seitlich, 6 mm Feld 1.1 Festverglasung Extras		
	1	Achtung: Der Kasten hat außen und innen eine Putzträger Platte und muss bauseits von außen oder innen verputzt werden!	0,00	
			2.830,42	
		Alufensterbank	302,78	
		Innenfensterbank Werzalit	220,54	
			3.353,74	3.353,74
13	1	EG Garten hinten Südseite: Alten Rollladenpanzer demontieren und entsorgen. Neuen ROMA Aluminium-Rollladenpanzer innen ausgeschäumt, Profil Alumino 52 in der Farbe grau mit Alu-Endschiene in der Farbe weiss liefern und montieren. ca. Maße: 2670 x 2290mm (BxH)	568,01	568,01
14	1	EG Gäste WC: Rollladenkasten öffnen und alten Antrieb demontieren und entsorgen. Neuen Somfy Funkmotor RS100 io (20Nm) für die 60er Welle inkl. 3m Kabel in der Farbe schwarz oder weiss liefern und montieren.	296,18	296,18
15	1	EG Garten Terrassentür & Fenst. Ausführung: 2tlg. Fensterelement Anschlag: F Festverglasung/DKR Dreh-Kipp rechts Uw,N: 0,82 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Variante: Balkontür Standardrahmen Breite: 2670 mm, Höhe: 2190 mm Rahmenbreite: 72 mm normal links - Rahmenbreite: 90 mm breit rechts - Rahmenbreite: 90 mm breit Breitenteilungen: 1, Maße: 1470mm:1200mm Rahmenkämpfer Profil: Pfosten B, 1.1 senkrecht		



Angebot

Vorgangs-Nr.
19785

Kunde
Herr Jannik Köhler

Datum
19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
		i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb Entwässerung: nach vorne Rollladenführungsschiene links , rechts , RollladeneinlaufleisteELG gross Schrägschnitt: 10° Schutzprofil unten: Sattelschiene Dübelbohrung: seitlich, 6 mm Feld 1.1 Festverglasung		
		Feld 1.2 Sicherheitsbeschlag mit umlaufend doppelseitig hintergreifenden Stahl-Schließstücken und Pilzkopfverriegelung baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster incl. abschließbarem Griff		
		Griffhöhe: 1020 mm Flügelverstärkung: verklebtes Glas		
		Extras		
	1	Achtung: Der Kasten hat außen und innen eine Putzträger Platte und muss bauseits von außen oder innen verputzt werden!	0,00	
			3.179,07	
		Alufensterbank	302,78	
		Innenfensterbank Werzalit	220,54	
			3.702,39	3.702,39
16	1	EG Garten hinten Südseite: Alten Rollladenpanzer demontieren und entsorgen. Neuen ROMA Aluminium-Rollladenpanzer innen ausgeschäumt, Profil Alumino 52 in der Farbe grau mit Alu-Endschiene in der Farbe weiss liefern und montieren.		
		ca. Maße: 2670 x 2290mm (BxH)	568,01	568,01

Angebot

Vorgangs-Nr.

Kunde

Datum

19785

Herr Jannik Köhler

19.11.2024


Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
17	1	<p>EG Gäste WC:</p> <p>Rollladenkasten öffnen und alten Antrieb demontieren und entsorgen.</p> <p>Neuen Somfy Funkmotor RS100 io (20Nm) für die 60er Welle inkl. 3m Kabel in der Farbe schwarz oder weiss liefern und montieren.</p>	296,18	296,18
18	1	<p><i>Alternativ</i></p> <p>EG Garten als Schiebekipp-Tür</p> <p><i>Ausführung: 2tlg. Fensterelement</i></p> <p><i>Anschlag: F Festverglasung/SKL Schiebekipp nach links</i></p> <p><i>Uw,N: 0,82 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1</i></p> <p><i>Variante: Schiebekipptür Standardrahmen</i></p> <p><i>Breite: 2670 mm, Höhe: 2190 mm</i></p> <p><i>Rahmenbreite: 90 mm breit</i></p> <p><i>oben - Rahmenbreite: 72 mm normal</i></p> <p><i>unten - Verbreiterung: 20 mm beplankt</i></p> <p><i>Breitenteilungen: 1, Maße: 1/2:1/2</i></p> <p><i>Rahmenkämpfer</i></p> <p><i>Profil: Pfosten B, 1.1 senkrecht</i></p> <p><i>i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6</i></p> <p><i>Ug-Wert: 0,6 W/(m²K)</i></p> <p><i>Schalldämmwert (Glas): 29 dB</i></p> <p><i>Condense-Stop (grau)</i></p> <p><i>Dichtungsfarbe: schwarz</i></p> <p><i>Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb</i></p> <p><i>Entwässerung: nach vorne</i></p> <p><i>Rollladenführungsschiene links , rechts ,</i></p> <p><i>Rollladeneinlaufleiste ELG gross</i></p> <p><i>Schrägschnitt: 10°</i></p> <p><i>Schutzprofil unten: Sattelschiene</i></p> <p><i>Dübelbohrung: seitlich, 6 mm</i></p> <p><i>Feld 1.1</i></p> <p><i>Festverglasung</i></p> <p><i>Feld 1.2</i></p> <p><i>Schiebekipptür-Flügel, nach links</i></p> <p><i>Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster mit abschließbaren Drehgriff</i></p> <p><i>Griffhöhe: 1000 mm</i></p>	(4.751,50)	
		Alufensterbank	(302,78)	
		Innenfensterbank Werzalit	(220,54)	

Angebot

Vorgangs-Nr.
19785

Kunde
Herr Jannik Köhler

Datum
19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
			(5.274,82)	(5.274,82)
19	1	<div><div></div><div><p><i>Alternativ</i></p><p>EG Garten als Hebeschiebetür</p><p>WERU ALEGRA-top</p><p>Dichtungssystem: -</p><p>Ausführung: 2tlg. Fensterelement</p><p>Anschlag: HSF Hebeschiebe-Festteil/HSL</p><p>Hebeschiebe n. links</p><p>Uw,N: 0,93 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1</p><p>Variante: Hebeschiebetür Standardrahmen</p><p>Breite: 2670 mm, Höhe: 2190 mm</p><p>rechts - normal</p><p>unten - normal</p><p>Breitenteilungen: 1, Maße: 1/2:1/2</p><p>Rahmenkämpfer</p><p>Profil: Pfosten B, 1.1 senkrecht</p><p>i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6</p><p>Ug-Wert: 0,6 W/(m²K)</p><p>Schalldämmwert (Glas): 29 dB</p><p>Condense-Stop (grau)</p><p>Dichtungsfarbe: schwarz</p><p>Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb</p><p>Rollladeführungsschiene links , rechts ,</p><p>RollladeneinlaufleisteELG gross</p><p>Schrägschnitt: 3°</p><p>Wetterschenkel 50 mm</p><p>Dübelbohrung: ohne</p><p><i>Feld 1.2</i></p><p>Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Hebeschiebetüren raums. abschl. mit HZ (HSI)</p><p>Griffhöhe: 997 mm</p></div></div>		
			(8.406,36)	
		Alufensterbank	(302,78)	
		Innenfensterbank Werzalit	(220,54)	
			(8.929,68)	(8.929,68)
		<i>Alternativ</i>		

Angebot

Vorgangs-Nr.

19785

Kunde

Herr Jannik Köhler

Datum

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
20	1	<p><i>Fällt nur bei Pos.19 mit an!!!:</i> <i>Hebeschiebetür Revisionsverblendung:</i> <i>Da wir mit den Hebeschiebetüren um mehr als das doppelte an Tiefe der alten Fenster weiter nach innen kommen, muss die Revision zum Rollladenkasten von "unten" auf "nach hinten" geändert werden.</i></p> <p><i>Hierzu wird der bestehende Kasten von hinten aufgeschnitten und es werden zum Schluss eine weisse Spanplatte die bis an die Decke geht zum bündigen Abschluss.</i></p>	(328,00)	(328,00)
21	1	<p>OG Kinderzimmer 1 (Altbauk.) Anschlag: DKL Dreh-Kipp links Uw,N: 0,88 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Breite: 1100 mm, Höhe: 1210 mm Rahmenbreite: 72 mm normal links - Rahmenbreite: 90 mm breit rechts - Rahmenbreite: 90 mm breit i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb Griffhöhe: 520 mm Entwässerung: nach vorne Rollladenführungsschiene links , rechts , Rollladeneinlaufleiste ELG gross Dübelbohrung: seitlich, 6 mm</p>	1.153,02	
		Alufensterbank	124,74	
		Innenfensterbank Werzalit	90,86	
			1.368,62	1.368,62
22	1	<p>1.OG Kinderzimmer 1: Alten Rollladenpanzer demontieren und entsorgen.</p> <p>Neuen ROMA Aluminium-Rollladenpanzer innen ausgeschäumt, Profil Alumino 52 in der Farbe grau mit Alu-Endschiene in der Farbe weiss liefern und montieren.</p> <p>ca. Maße: 1100 x 1310mm (BxH)</p>	220,87	220,87

Angebot

Vorgangs-Nr.

19785

Kunde

Herr Jannik Köhler

Datum

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
23	1	1.OG Kinderzimmer: Rollladenkasten öffnen und alten Antrieb demontieren und entsorgen. Neuen Somfy Funkmotor RS100 io (10Nm) für die 60er Welle inkl. 3m Kabel in der Farbe schwarz oder weiss liefern und montieren.	286,18	286,18
24	1	1.OG Kinderzi. 2 (Altbauk.) Li Anschlag: DKL Dreh-Kipp links Uw,N: 0,88 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Breite: 1190 mm, Höhe: 760 mm Rahmenbreite: 72 mm normal links - Rahmenbreite: 90 mm breit rechts - Rahmenbreite: 90 mm breit i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb Griffhöhe: 320 mm Entwässerung: nach vorne Rollladenführungsschiene links , rechts , RollladeneinlaufleisteELG gross Dübelbohrung: seitlich, 6 mm	938,14 Alufensterbank 134,95 Innenfensterbank Werzalit 98,29 1.171,38	1.171,38
25	1	1.OG Kinderzimmer 2 Links: Alten Rollladenpanzer demontieren und entsorgen. Neuen ROMA Aluminium-Rollladenpanzer innen ausgeschäumt, Profil Alumino 52 in der Farbe grau mit Alu-Endschiene in der Farbe weiss liefern und montieren. ca. Maße: 1190 x 860mm (BxH)	189,63	189,63

Angebot

Vorgangs-Nr.

19785

Kunde

Herr Jannik Köhler

Datum

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
26	1	1.OG Kinderzimmer 2 Links: Rollladenkasten öffnen und alten Antrieb demontieren und entsorgen. Neuen Somfy Funkmotor RS100 io (10Nm) für die 60er Welle inkl. 3m Kabel in der Farbe schwarz oder weiss liefern und montieren.	286,18	286,18
27	1	1.OG Kinderzi. 2 (Altbauk.) Re Anschlag: DKR Dreh-Kipp rechts Uw,N: 0,88 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Breite: 1220 mm, Höhe: 760 mm Rahmenbreite: 72 mm normal links - Rahmenbreite: 90 mm breit rechts - Rahmenbreite: 90 mm breit i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb Griffhöhe: 320 mm Entwässerung: nach vorne Rollladenführungsschiene links , rechts , RollladeneinlaufleisteELG gross Dübelbohrung: seitlich, 6 mm	943,70 Alufensterbank 138,35 Innenfensterbank Werzalit 100,77 1.182,82	1.182,82
28	1	1.OG Kinderzimmer 2 Rechts: Alten Rollladenpanzer demontieren und entsorgen. Neuen ROMA Aluminium-Rollladenpanzer innen ausgeschäumt, Profil Alumino 52 in der Farbe grau mit Alu-Endschiene in der Farbe weiss liefern und montieren. ca. Maße: 1220 x 860mm (BxH)	190,42	190,42

Angebot

Vorgangs-Nr.

19785

Kunde

Herr Jannik Köhler

Datum

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
29	1	1.OG Kinderzimmer 2 Rechts: Rollladenkasten öffnen und alten Antrieb demontieren und entsorgen. Neuen Somfy Funkmotor RS100 io (10Nm) für die 60er Welle inkl. 3m Kabel in der Farbe schwarz oder weiss liefern und montieren.	286,18	286,18
30	1	OG Schlafzi. Links (Altbau.) Anschlag: DKL Dreh-Kipp links Uw,N: 0,88 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Breite: 1100 mm, Höhe: 1210 mm Rahmenbreite: 72 mm normal links - Rahmenbreite: 90 mm breit rechts - Rahmenbreite: 90 mm breit i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb Griffhöhe: 520 mm Entwässerung: nach vorne Rollladenführungsschiene links , rechts , RollladeneinlaufleisteELG gross Dübelbohrung: seitlich, 6 mm	1.153,02 Alufensterbank 124,74 Innenfensterbank Werzalit 90,86 1.368,62	1.368,62
31	1	1.OG Schlafzimmer Links: Alten Rollladenpanzer demontieren und entsorgen. Neuen ROMA Aluminium-Rollladenpanzer innen ausgeschäumt, Profil Alumino 52 in der Farbe grau mit Alu-Endschiene in der Farbe weiss liefern und montieren. ca. Maße: 1100 x 1310mm (BxH)	220,87	220,87

Angebot

Vorgangs-Nr.

19785

Kunde

Herr Jannik Köhler

Datum

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
32	1	1.OG Schlafzimmer Links: Rollladenkasten öffnen und alten Antrieb demontieren und entsorgen. Neuen Somfy Funkmotor RS100 io (10Nm) für die 60er Welle inkl. 3m Kabel in der Farbe schwarz oder weiss liefern und montieren.	286,18	286,18
33	1	OG Schlafzi. Rechts (Altbauk.) Anschlag: DKR Dreh-Kipp rechts Uw,N: 0,88 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Breite: 1100 mm, Höhe: 1210 mm Rahmenbreite: 72 mm normal links - Rahmenbreite: 90 mm breit rechts - Rahmenbreite: 90 mm breit i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb Griffhöhe: 520 mm Entwässerung: nach vorne Rollladenführungsschiene links , rechts , RollladeneinlaufleisteELG gross Dübelbohrung: seitlich, 6 mm	1.153,02 Alufensterbank 124,74 Innenfensterbank Werzalit 90,86 1.368,62	1.368,62
34	1	1.OG Schlafzimmer Rechts: Alten Rollladenpanzer demontieren und entsorgen. Neuen ROMA Aluminium-Rollladenpanzer innen ausgeschäumt, Profil Alumino 52 in der Farbe grau mit Alu-Endschiene in der Farbe weiss liefern und montieren. ca. Maße: 1100 x 1310mm (BxH)	220,87	220,87

Angebot

Vorgangs-Nr.

Kunde

Datum

19785

Herr Jannik Köhler

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
35	1	1.OG Schlafzimmer Rechts: Rollladenkasten öffnen und alten Antrieb demontieren und entsorgen. Neuen Somfy Funkmotor RS100 io (10Nm) für die 60er Welle inkl. 3m Kabel in der Farbe schwarz oder weiss liefern und montieren.	286,18	286,18
36	1	OG Badezimmer (Altbauk.) Ausführung: 2tlg. Fensterelement Anschlag: DKL Dreh-Kipp links/DKR Dreh-Kipp rechts Uw,N: 0,88 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Breite: 1970 mm, Höhe: 750 mm Rahmenbreite: 72 mm normal links - Rahmenbreite: 90 mm breit rechts - Rahmenbreite: 90 mm breit Breitenteilungen: 1, Maße: 1/2:1/2 Rahmenkämpfer Profil: Pfosten B, 1.1 senkrecht i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb Griffhöhe: 320 mm Entwässerung: nach vorne Rollladenführungsschiene links , rechts , RollladeneinlaufleisteELG gross Dübelbohrung: seitlich, 6 mm	1.395,91 Alufensterbank 223,40 Innenfensterbank Werzalit 162,72 1.782,03	1.782,03
37	1	1.OG Badezimmer: Alten Rollladenpanzer demontieren und entsorgen. Neuen ROMA Aluminium-Rollladenpanzer innen ausgeschäumt, Profil Alumino 52 in der Farbe grau mit Alu-Endschiene in der Farbe weiss liefern und montieren. ca. Maße: 1970 x 850mm (BxH)	237,22	237,22

Angebot

Vorgangs-Nr.


19785

Kunde

Herr Jannik Köhler

Datum

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
38	1	<p>1.OG Badezimmer:</p> <p>Rollladenkasten öffnen und alten Antrieb demontieren und entsorgen.</p> <p>Neuen Somfy Funkmotor RS100 io (10Nm) für die 60er Welle inkl. 3m Kabel in der Farbe schwarz oder weiss liefern und montieren.</p>	286,18	286,18
39	1	 <p>DG Dachboden Kinderzimmer 3</p> <p>Ausführung: 5tlg. Fensterelement</p> <p>Anschlag: F Festverglasung/F Festverglasung/DKR Dreh-Kipp rechts/F Festverglasung/F Festverglasung</p> <p>Uw,N: 0,88 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1</p> <p>Breite: 1970 mm, Höhe: 2600 mm</p> <p>Form: Schräg</p> <p>Linke Höhe: 1670 mm, Rechte Höhe: 2600 mm, Untere Breite: 1970 mm</p> <p>Einzug obere Breite: 1970 mm</p> <p>Rahmenbreite: 72 mm normal</p> <p>links - Rahmenbreite: 90 mm breit</p> <p>rechts - Rahmenbreite: 90 mm breit</p> <p>Breitenteilungen: 1, Maße: 1/2:1/2</p> <p>Höhenteilungen: 2, Maße: 500mm:1150mm:950mm</p> <p>Rahmenkämpfer</p> <p>senkrecht: Pfosten B</p> <p>waagrecht: Pfosten B</p> <p>i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6</p> <p>Ug-Wert: 0,6 W/(m²K)</p> <p>Schalldämmwert (Glas): 39 dB</p> <p>Condense-Stop (grau)</p> <p>Dichtungsfarbe: schwarz</p> <p>Entwässerung: nach vorne</p> <p>Dübelbohrung: seitlich, 6 mm</p> <p>Feld 1.1</p> <p>Festverglasung</p> <p>Glasfeld 1</p> <p>Cosmothermfüllung 4 RAL matt/weiß, Ug-Wert: 0,69</p> <p>Schalldämmwert (Glas): 30 dB</p> <p>Füllungsfarbe: außen R9016M Verkehrsweiß matt / innen weiss</p> <p>Feld 2.1</p> <p>Festverglasung</p>		

Angebot

Vorgangs-Nr.

19785

Kunde

Herr Jannik Köhler

Datum

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
		Glasfeld 1 Schalldämmwert (Glas): 29 dB		
		Feld 2.2 Griffhöhe: 520 mm Glasfeld 1 Schalldämmwert (Glas): 29 dB Feld 3.1 Festverglasung Glasfeld 1 i306035 Wärmeschutz/Sicherheitsglas PrimaTherm 0.6 Secur-ai P2A (33.2/44.2) (absturzsichernd) Feld 3.2 Festverglasung Glasfeld 1 i306035 Wärmeschutz/Sicherheitsglas PrimaTherm 0.6 Secur-ai P2A (33.2/44.2) (absturzsichernd)		
			3.571,96	3.571,96
40	1	DG Spitzboden: Dachflächenfenster bieten wir nicht an!	0,00	0,00
41	1	Waschküche Kunststoff Fenster Weru Kunststofffenster Castello Dichtungssystem: - Anschlag: DKL Dreh-Kipp links Uw,N: 0,95 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Breite: 580 mm, Höhe: 530 mm Rahmenbreite: 84 mm breit Rahmenfarbe außen: weiss i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz Griffhöhe: 200 mm Entwässerung: nach vorne Dübelbohrung: seitlich, 6 mm		
				
			555,91	555,91

Angebot

Vorgangs-Nr.



19785

Kunde

Herr Jannik Köhler

Datum

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl	Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
42	1	 Hobbyraum Kunststoff Fenster Weru Kunststofffenster Castello Dichtungssystem: - Ausführung: 3tlg. Fensterelement Anschlag: DKL Dreh-Kipp links/DKR Dreh-Kipp rechts/DKR Dreh-Kipp rechts Uw,N: 0,95 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Breite: 2600 mm, Höhe: 730 mm Rahmenbreite: 84 mm breit Breitenteilungen: 2, Maße: 1/3:1/3:1/3 Rahmenkämpfer senkrecht: Pfosten B Rahmenfarbe außen: weiss i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz Griffhöhe: 200 mm Entwässerung: nach vorne Dübelbohrung: seitlich, 6 mm	1.658,29	1.658,29
43	1	 Heizungsr. Kunststoff Fenster Weru Kunststofffenster Castello Dichtungssystem: - Anschlag: DKL Dreh-Kipp links Uw,N: 0,95 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Breite: 950 mm, Höhe: 590 mm Rahmenbreite: 84 mm breit Rahmenfarbe außen: weiss i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz Griffhöhe: 200 mm Entwässerung: nach vorne Dübelbohrung: seitlich, 6 mm	683,39	683,39

Angebot

Vorgangs-Nr.


19785

Kunde

Herr Jannik Köhler

Datum

19.11.2024

Pos.Nr.	Anzahl Beschreibung	E-Preis (€)	Gesamtpreis (€)
44	 1 Abstellra. Kunststoff Fenster Weru Kunststofffenster Castello Dichtungssystem: - Anschlag: DKL Dreh-Kipp links Uw,N: 0,95 W/(m²K) n. EN ISO 10077-1 Breite: 780 mm, Höhe: 620 mm Rahmenbreite: 84 mm breit Rahmenfarbe außen: weiss i306000 Wärmeschutzglas PrimaTherm 0.6 Ug-Wert: 0,6 W/(m²K) Schalldämmwert (Glas): 29 dB Condense-Stop (grau) Dichtungsfarbe: schwarz Griffhöhe: 200 mm Entwässerung: nach vorne Dübelbohrung: seitlich, 6 mm	645,51	645,51
45	11 Smoove RS100 io Pure Shine inkl. Rahmen liefern und montieren / einlernen.	67,28	740,08
46	11 Adapter & Mitnehmer falls nötig.	10,34	113,74
	<i>Alternativ</i>		
47	18 Lfm. neue Achtkantstahlwelle liefern und montieren.	(15,00)	(270,00)
	<i>Alternativ</i>		
48	18 Lfm. flexible Rollladenkastendämmung liefern, zurechtschneiden und falls Platz in den vorhandenen Rollladenkästen ist ausdämmen und auslegen.	(48,00)	(864,00)
Summe			37.396,17
MwSt (19,0%)			7.105,27
Gesamtsumme			44.501,44

Die Preise beinhalten Lieferung und Montage sowie die Entsorgung der alten Bauelemente nach den aktuellen RAL-Richtlinien.

Ohne evt. anfallende Maurer-, Stemm- und Elektroarbeiten.

Die Durchführung der Demontage wird nach größter Sorgfalt vorgenommen, dennoch können wir keine Gewährleistung für lose Putzstellen und Fliesen übernehmen.

Gleiches gilt für nicht fachgerecht verlegte Installationsleitungen im Bereich des Blendrahmens.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung mein Eigentum.

Angebot

Vorgangs-Nr.

19785

Kunde

Herr Jannik Köhler

Datum

19.11.2024

Alternativpreise sind nicht im Endpreis enthalten!

Falls mein Angebot Ihren Vorstellungen entspricht, bitte ich um eine kurze schriftliche Auftragsbestätigung.
Angebotsgültigkeit 4 Wochen.

Mit freundlichen Grüßen

E-Mail-Adresse: M@Schreinerei-Kleinsorge.de

Internet: www.Schreinerei-Kleinsorge.de

M.Kleinsorge

Schreinerei:

**Max-Planck-Straße 16
65779 Kelkheim-Münster
Tel: 06195 - 977 12 55**


Weru-Studio Bad Vilbel:

**Alte Frankfurter Straße 25
61118 Bad Vilbel
Tel: 06101 - 347 94 66**

Angebot / Grafik zu jeder Position


Pos-Nr. 1, Anzahl: 1

EG Küche Links (Altbaukasten)

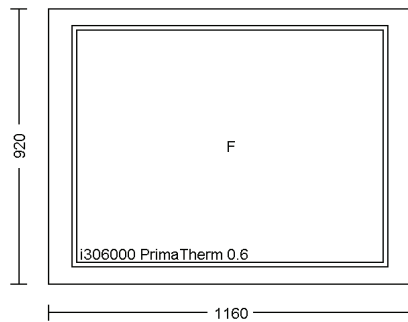


Pos-Nr. 4, Anzahl: 1

EG Küche Rechts (Altbaukasten)

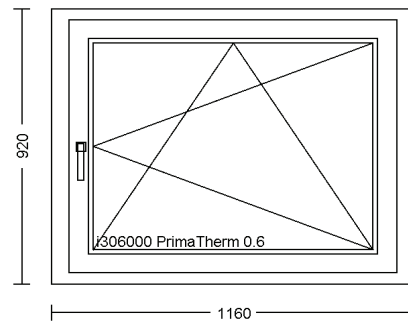

Pos-Nr. 7, Anzahl: 1

EG Gäste WC (Altbaukasten)




19785
Jannik Köhler, 65779 Kelkheim

Seite 23/31
Maßstab 1:25

Angebot / Grafik zu jeder Position

Pos-Nr. 10, Anzahl: 1

EG Gartenseite - Aufsatzkast.

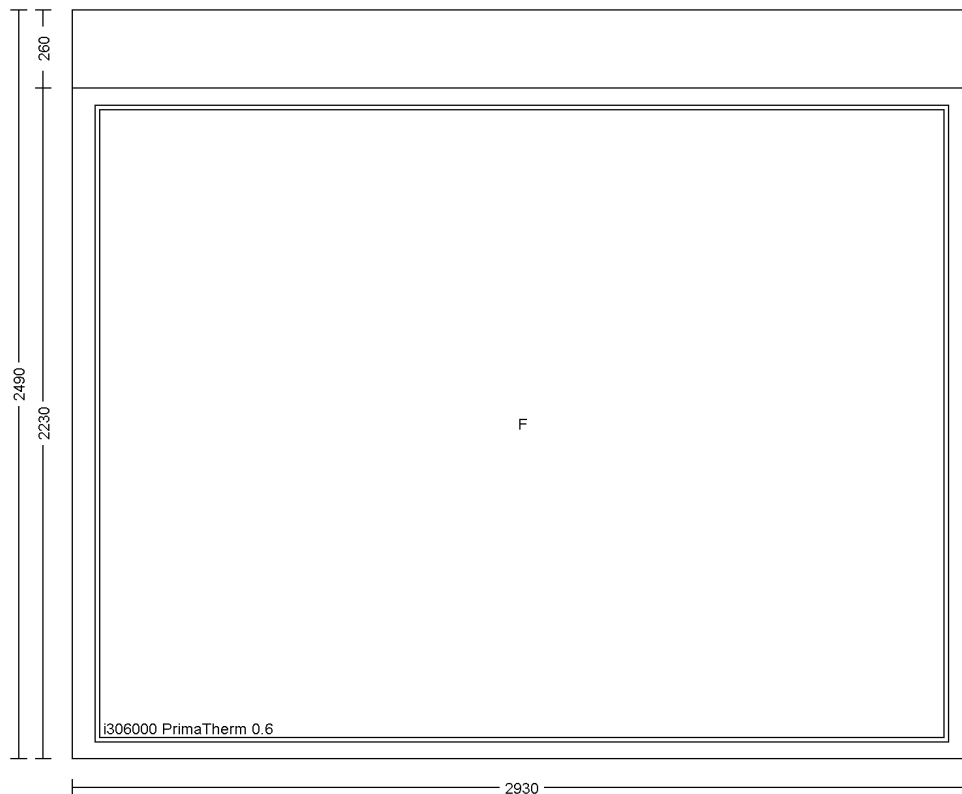


19785
Jannik Köhler, 65779 Kelkheim

Seite 24/31
Maßstab 1:25

Angebot / Grafik zu jeder Position

Pos-Nr. 11, Alternativ, Anzahl: 1

EG Gartenseite - Aufsatzkast.

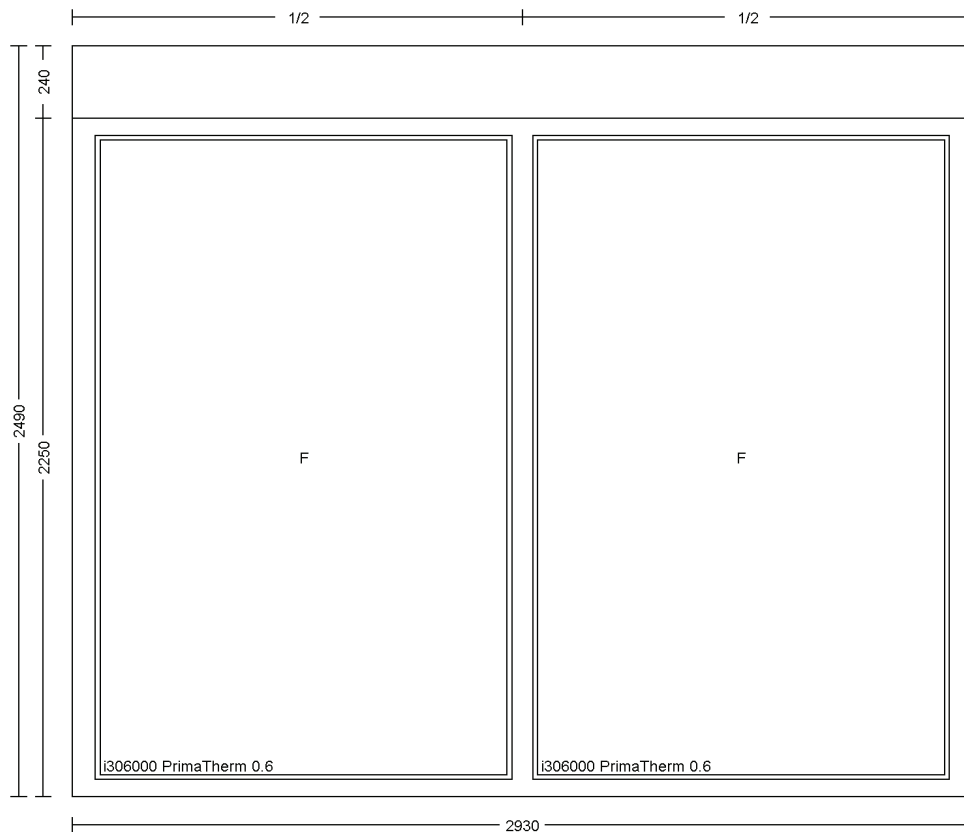


19785
Jannik Köhler, 65779 Kelkheim

Seite 25/31
Maßstab 1:25

Angebot / Grafik zu jeder Position

Pos-Nr. 12, Anzahl: 1

EG Garten hinten Südseite

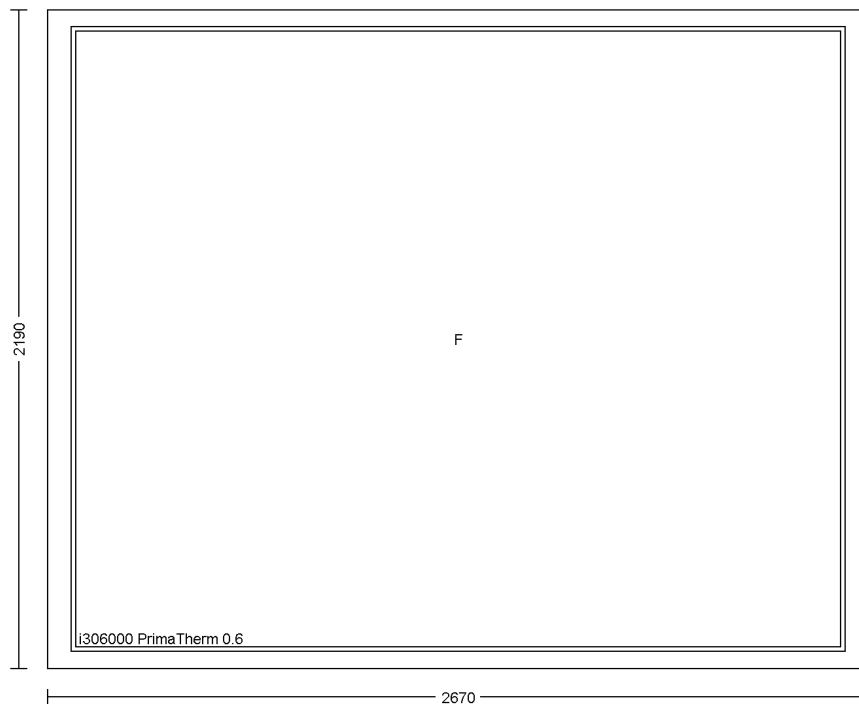


19785
Jannik Köhler, 65779 Kelkheim

Seite 26/31
Maßstab 1:25

Angebot / Grafik zu jeder Position

Pos-Nr. 15, Anzahl: 1

EG Garten Terrassentür & Fenst.

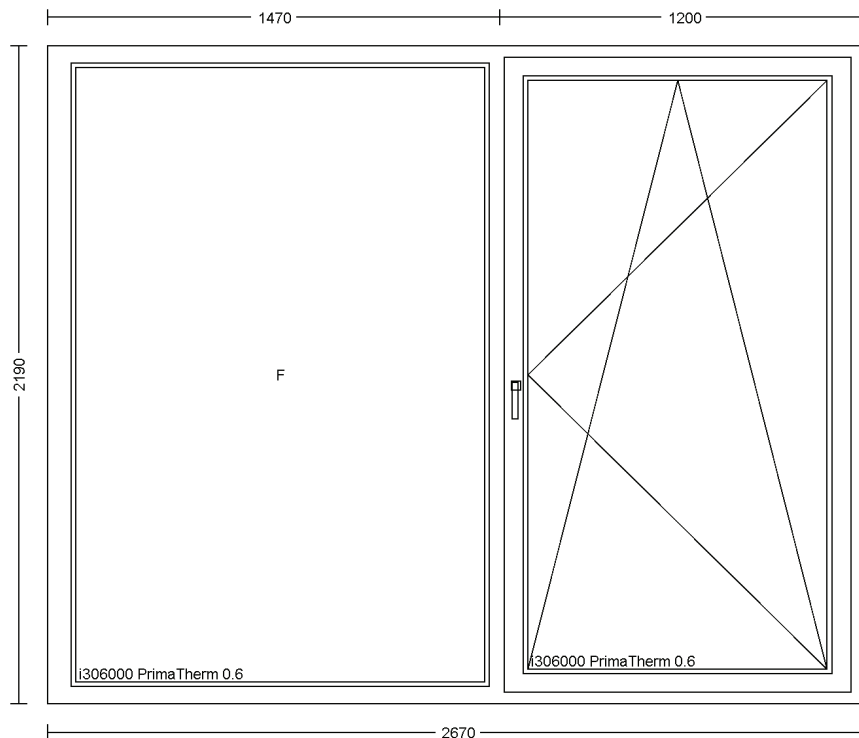


19785
Jannik Köhler, 65779 Kelkheim

Seite 27/31
Maßstab 1:25

Angebot / Grafik zu jeder Position

Pos-Nr. 18, Alternativ, Anzahl: 1


EG Garten als Schiebekipp-Tür

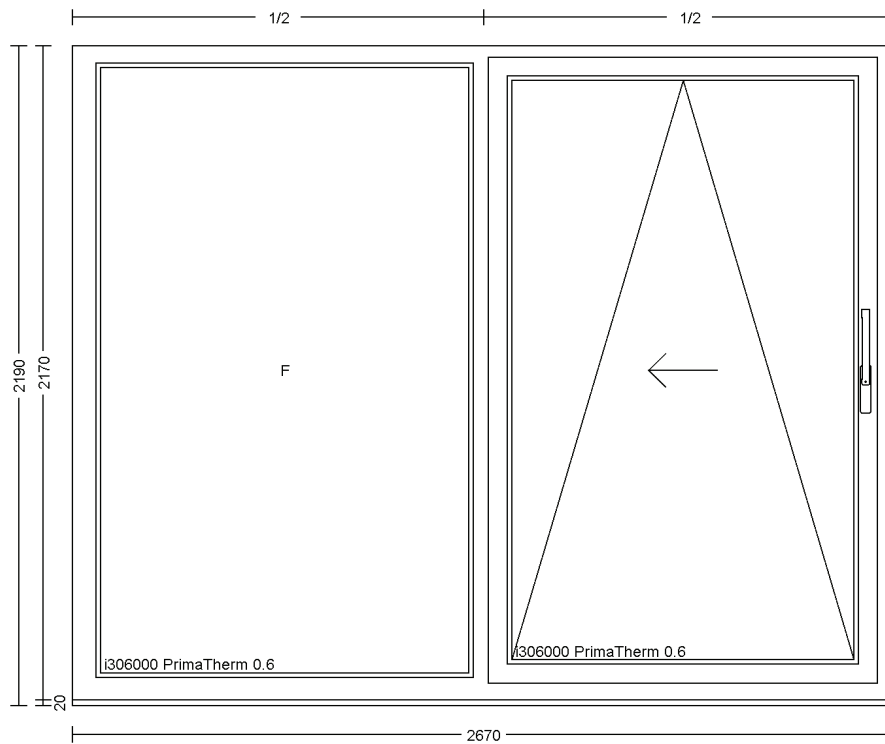

Angebot / Grafik zu jeder Position


Pos-Nr. 19, Alternativ, Anzahl: 1

EG Garten als Hebeschiebetür

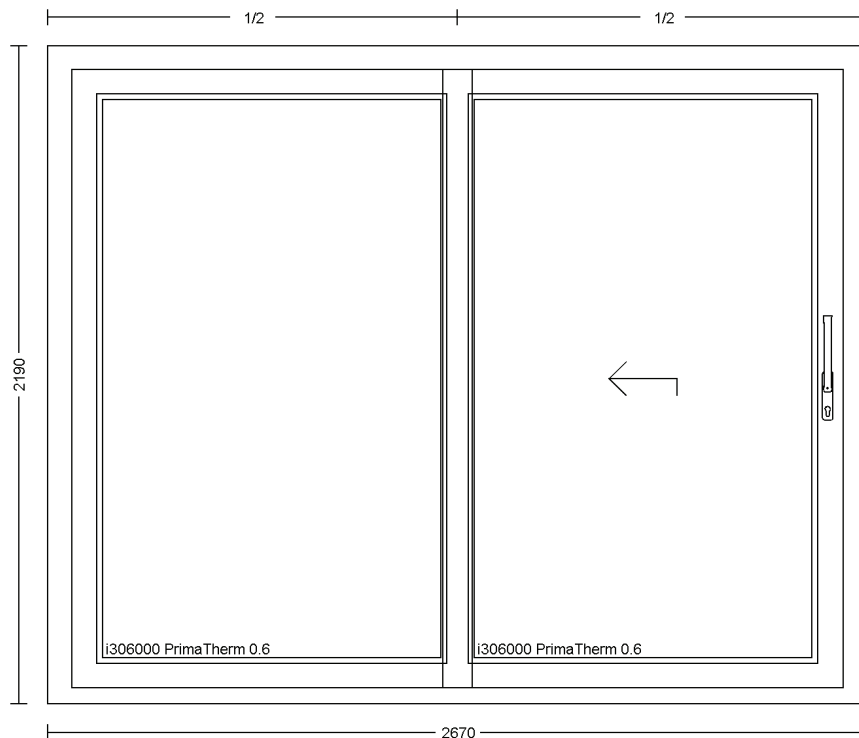


Pos-Nr. 21, Anzahl: 1

OG Kinderzimmer 1 (Altbauk.)

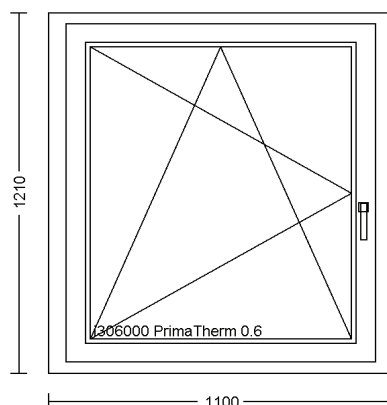

Pos-Nr. 24, Anzahl: 1


1.OG Kinderzi. 2 (Altbauk.) Li

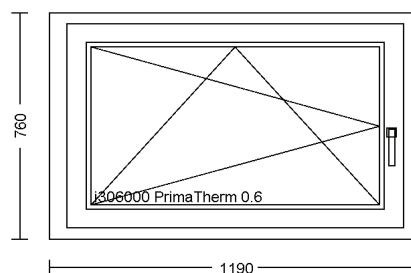

Angebot / Grafik zu jeder Position


Pos-Nr. 27, Anzahl: 1

1.OG Kinderzi. 2 (Altbauk.) Re

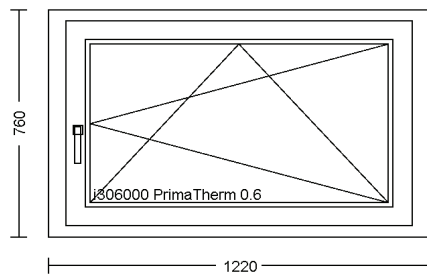


Pos-Nr. 30, Anzahl: 1

OG Schlafzi. Links (Altbauk.)

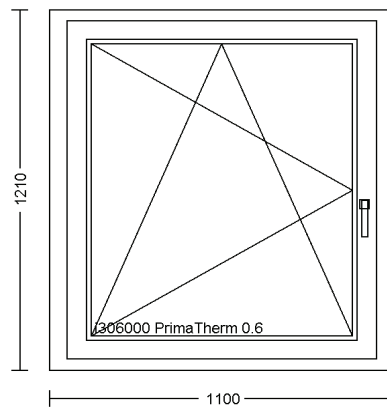


Pos-Nr. 33, Anzahl: 1

OG Schlafzi. Rechts (Altbauk.)

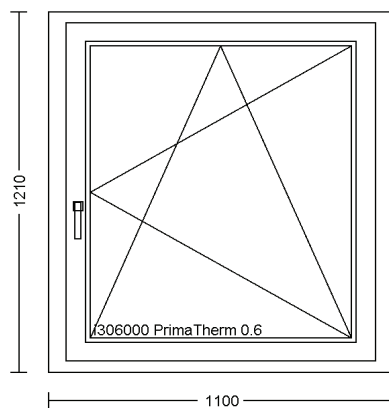

Pos-Nr. 36, Anzahl: 1


OG Badezimmer (Altbauk.)

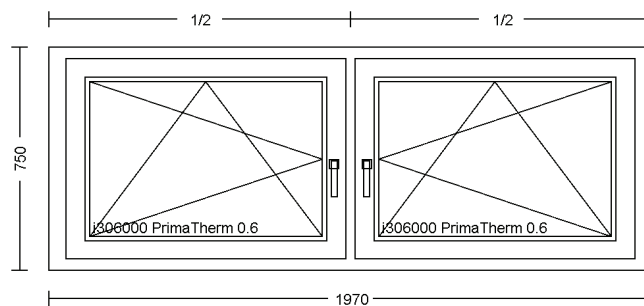

Angebot / Grafik zu jeder Position


Pos-Nr. 39, Anzahl: 1

DG Dachboden Kinderzimmer 3

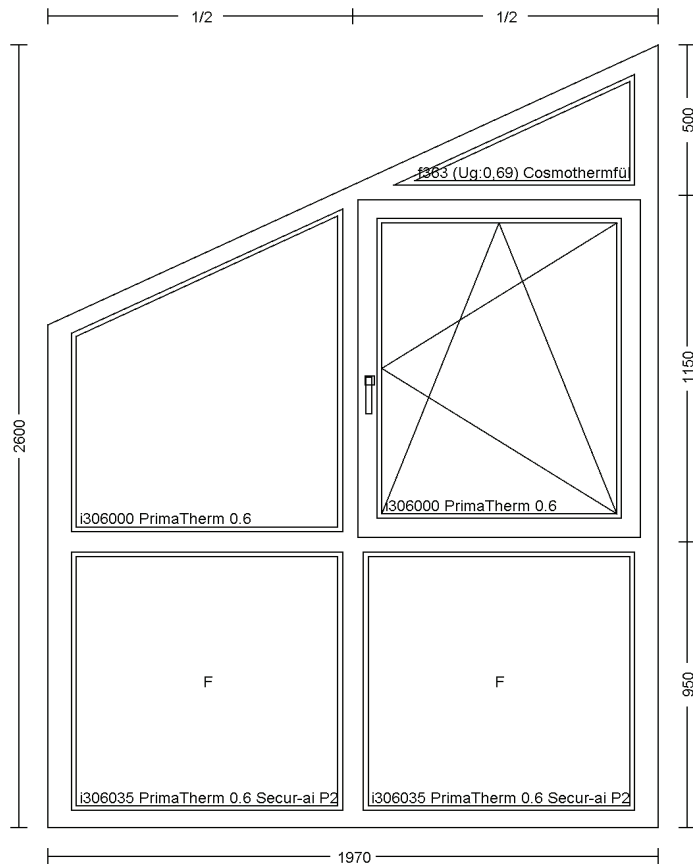


Pos-Nr. 41, Anzahl: 1

Waschküche
Kunststoff Fenster



Pos-Nr. 42, Anzahl: 1

Hobbyraum Kunststoff Fenster

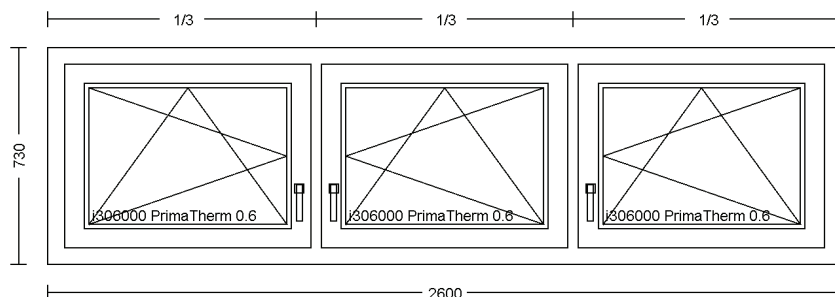

19785


Jannik Köhler, 65779 Kelkheim

Seite 31/31
Maßstab 1:25

Angebot / Grafik zu jeder Position

Pos-Nr. 43, Anzahl: 1

Heizungsr. Kunststoff
Fenster



Pos-Nr. 44, Anzahl: 1

Abstellra. Kunststoff
Fenster

