

Angebot


Aussendienst: [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Angebot Nr. [Redacted]


[Redacted] Email: [Redacted]@[Redacted]

Objekt: Sanierung Fenster

| Position | Anzahl | Beschreibung | Einzelp. in EUR | Gesamtp. in EUR |
|----------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
|----------|--------|--------------|-----------------|-----------------|



Alt.Position

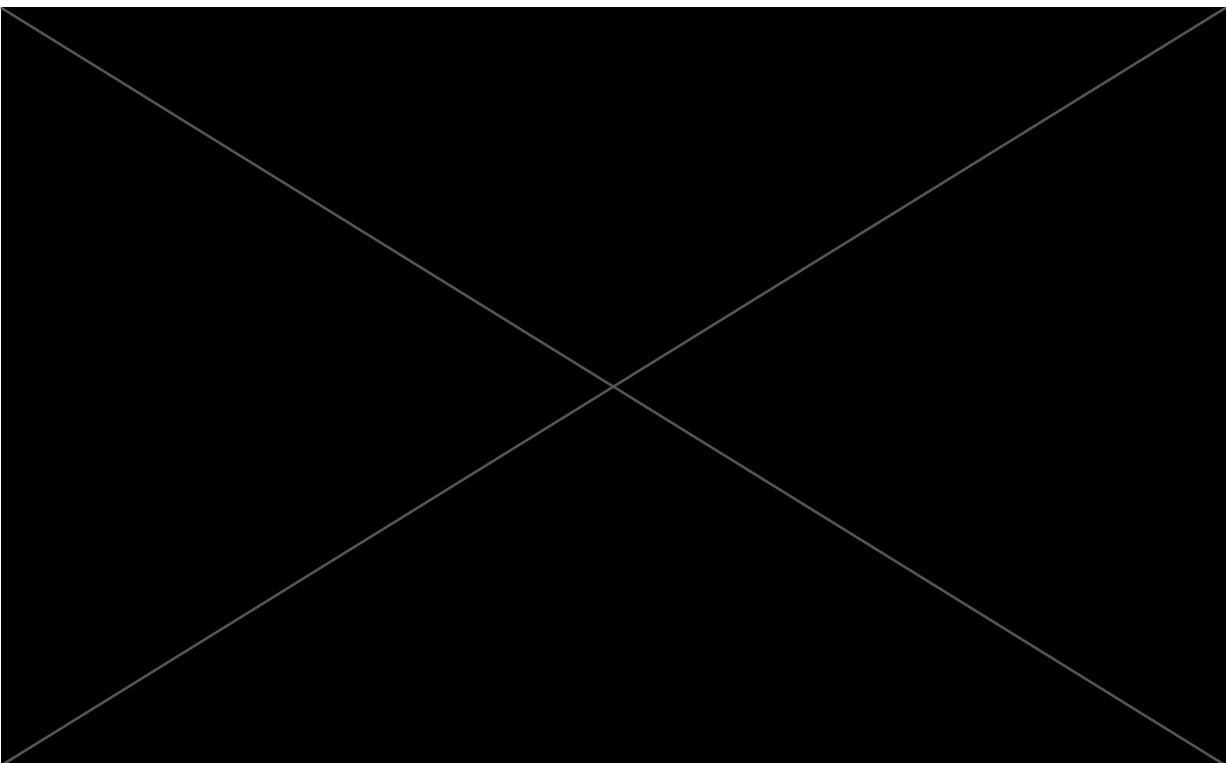

| Position | Anzahl | Beschreibung | Einzelp. in EUR | Gesamtp. in EUR |
|----------------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| | | <p>Felder:</p> <p>1 Festverglasung ohne Flügel Verglasung/Füllung Alu-Sandwichplatte 48mm, Up-0,5 Innen Weiß Aussen 6012 matt Schw arzgrün</p> <p>2 Festverglasung ohne Flügel Schallschutzglas 38/44 Ug-0.7 6:/12/6/12/:8 mit "Warme Kante" schw arz</p> <p>Rolladen RVE, PENTO.P 190er VM Kastenbreite 2104 NTG-1 2050 Panzer: Alumino 34 Antrieb: Funkmotor RS 100 io mit Plug&Play</p> <p>Zulagen Kopplung 165MO AluColor AluColor, innen Weiß A:RAL 6012 Schw arzgrün matt montiert generell Stahl verstärkt Montage: Rechts</p> | | |
| 4.1 gek.m.Pos.4.0 | 2,46 m | <p>1 Fensterelement, 2-teilig Abm. (BxH) 964 mm x 2462 mm</p> <p>Felder:</p> <p>1 Dreh-Kipp-Tür rechts Beschlagssystem: Sicherheit 1 Beschlagsfarbe: F9 Griffsitzhöhe: 1070 mm ab Flügelunterkante Verglasung/Füllung Schallschutz 37/48 Ug-0.5 4:/16/4/18/:6 mit "Warme Kante" schw arz</p> <p>2 Oberlicht, Griffstange links Beschlagssystem: mechanischer Antrieb, für Handhebel/Kurbel Beschlagsfarbe: EV 1 Schallschutz 37/48 Ug-0.5 4:/16/4/18/:6 mit "Warme Kante" schw arz</p> <p>Rolladen RVE, PENTO.P 190er VM Kastenbreite 964 NTG-1 910 Panzer: Alumino 34 Antrieb: Funkmotor RS 100 io mit Plug&Play</p> <p>Zulagen Kopplung 165MO AluColor AluColor, innen Weiß A:RAL 6012 Schw arzgrün glänzend montiert generell Stahl verstärkt Montage: Rechts</p> | 3.320,31 | 3.320,31 |
| | 1,00 Stück | Fenstergriff Standard F9 | | |
| | 1,00 Stück | OBL Handhebel EV 1 | | |
| 4.2 gek.m.Pos.4.0 | | <p>1 Fensterelement, 2-teilig Abm. (BxH) 700 mm x 2462 mm</p> <p>Felder:</p> <p>1 Festverglasung ohne Flügel Verglasung/Füllung Alu-Sandwichplatte 48mm, Up-0,5 Innen Weiß Aussen 6012 matt Schw arzgrün</p> <p>2 Festverglasung ohne Flügel</p> | 2.431,59 | 2.431,59 |

Position

Anzahl Beschreibung

Einzelp. in EUR Gesamtp. in EUR

Schallschutz 37/48 Ug-0.5 4:/16/4/18/6
mit "Warme Kante" schw arz

Rolladen

RVE, PENTO.P 190er VM

Kastenbreite 700

NTG-1 646

Panzer: Alumino 34

Antrieb: Funkmotor RS 100 io mit Plug&Play

Profilsystem: PAST MD 76 PRO FLG PLUS Dichtung schw arz

Farbe Rahmen: innen Weiß, außen Dunkelgrün

Farbe Flügel: innen Weiß, außen Dunkelgrün



Glasleiste: NEU/Innen/Schräg

Dichtung-Flügel/Rahmen Schw arz

Dübelbohrung: links: Bohrung rechts: Bohrung

Entw ässerung: Vorne

1

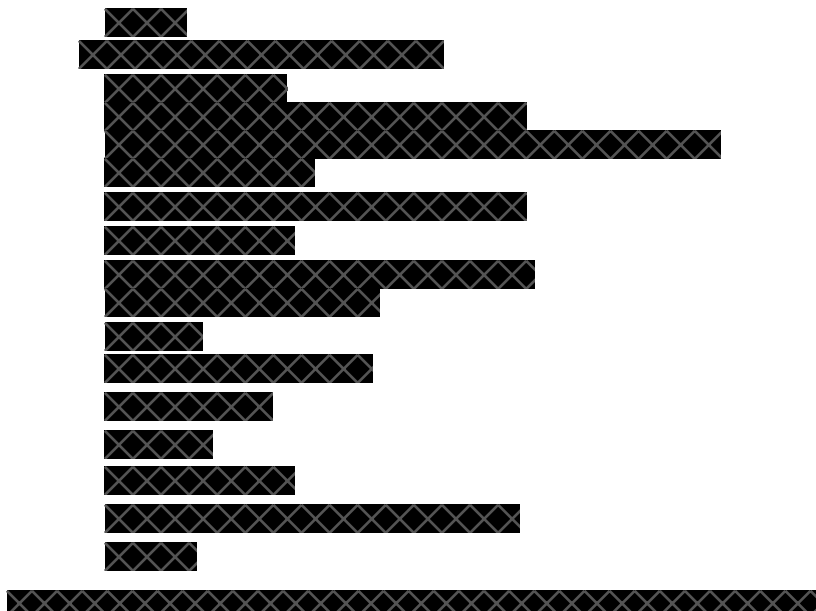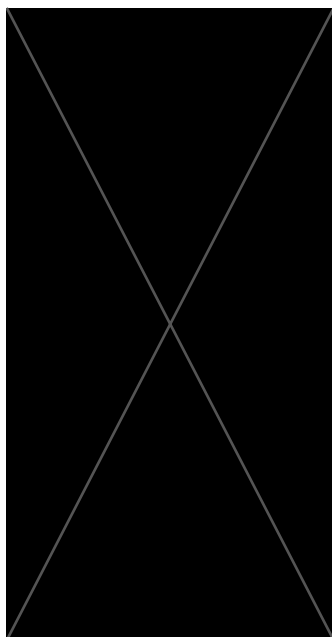

| Position | Anzahl | Beschreibung | Einzelp. in EUR | Gesamtp. in EUR |
|------------|------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | | |
| | | Nettobetrag | | 12.853,21 |
| | | + Mw St. auf 12.853,21 € | 19,00 % | 2.442,11 |
| | | Bruttobetrag | | 15.295,32 |

30% Anzahlung, 40% Beginn Montage und Rest nach Fertigstellung!

Lieferung frei Haus

Hinweise:

Wir weisen darauf hin, dass beim Einbau neuer Fenster- und Türelemente, nach DIN1946 Teil 6, die Erstellung eines Lüftungskonzepts durch einen Fachplaner gefordert wird. Die Erstellung eines Lüftungskonzepts ist NICHT Teil unserer Leistung. Die Beauftragung eines Fachplaners muss durch den Bauherrn bzw. Auftraggeber separat erfolgen.

Bei modernen Isoliergläsern liegt der kälteste Punkt auf der äußeren Scheibe. Aus diesem Grund können diese kurzfristig bei ungünstiger Witterung auf der Außenseite beschlagen. Dies ist kein Reklamationsgrund sondern ein Qualitätsmerkmal.

Notwendige Elektroarbeiten:
sind bauseits zu tragen und nicht Teile unserer Dienstleistungen.

Fliesen-, Maler-, und Spenglerarbeiten:
sind nicht in unseren Montageleistungen enthalten.
Unsere eigenen Monteure bemühen sich Schäden zu vermeiden.
Diese können wir jedoch nicht immer ausschließen.

Kran/Arbeitsbühne:
Sollte aufgrund der Elementgröße ein Kran, Arbeitsgerüst oder eine Arbeitsbühne notwendig sein, wird dies, nach vorheriger Absprache, gesondert in Rechnung gestellt.
Alles in Absprache mit dem Auftraggeber.

