

Material: Holz, Sortierung nach DIN 68 360, kammergetrocknet und klimatisiert auf 11 - 15 % Holzfeuchte. Lieferbar sind standardmäßig die Holzarten Kiefer, Lärche, Meranti und Eiche für transparente oder deckende Beschichtung. Die Rahmenhölzer sind zur Verbesserung der Holzqualität und des Stehvermögens lamelliert. Rahmenabmessungen (Ansichtbreiten im Standard Blend- und Flügelrahmen 78 mm, Pfosten und Kämpfer 98 mm, Abweichungen sind variabel, entsprechend den statischen Erfordernissen, wählbar, beginnend ab 74 mm. Holzdecken: Wir fertigen Fenster in den Stärken 68 bis 110 mm.

Konstruktion: Profile entsprechen der DIN 68121. Doppelfalz im Flügel- und Blendrahmen. Alle Kanten sind durchgehend 2 mm gerundet. Alle Eckverbindungen sind Dübelverbindungen. Standardmäßig werden die Glasleisten als überfälschte Glasleisterahmen mit verleimter Gehrung gefertigt. Ab IV 78 CT wird in den Festverglasungen ein Falzwechsel vom Flügel- zum Blendrahmenfalz durchgeführt. Dadurch entfallen die Füllleisten und es entsteht ein ästhetisches Erscheinungsbild.

Niedrigenergiefenster können mit dem Profil IV 90 CT und Passivhausfenster mit dem Profil IV 110 CT mit entsprechender 3fach-Verglasung gefertigt werden.

Verleimung: Nach DIN 68602, Klasse D4, mit gehärtetem PVA c - Leim.

Beschlag: Einhand-Beschlag MACO Multimatic, 13 mm Beschlagsachse, seiten- und höhenverstellbar. Auf Wunsch sind vollständig verdeckt liegende Beschläge oder Sicherheitsbeschläge von WK1 bis WK 2 lieferbar.

Regenschiene: Aluminium-Regenschutzschiene Spree 24 mit Stock-Abdeckung nach den neuesten Stand der Technik, weiß, hell- oder dunkelbronze eloxiert, RAL-Beschichtung oder mit einer Holzabdeckung gegen Aufpreis. Classicfenster werden mit fest eingenummten Holzwetterschenkel gefertigt.

Dichtung: Auswechselbare, 4-seitig an den Ecken umlaufende Lippendichtung, zur Fensterfarbe passend, als identische Mittel- und Überschlafdichtung.

Verglasung: Isolierglas namhafter Hersteller systemabhängig in den Stärken von 20 - 55 mm und Ug-Werten von 1.1 - 0.5 W/m²K. Abdichtung zwischen Glas und Rahmen mittels innerer und äußerer dauerelastischer Versiegelung farblich der Fensterfarbe, nach der Standard-Zuordnungskarte, angepasst. Erhöhter Wärmeschutz durch 20 mm Glasfalznacke und 20 mm Glasfalztiefe.

Unterer Anschluß: Fenster mit variablen Fälsen für innere und äußere Fensterbank. Auf Wunsch auch Profilierung nach objektbezogenen Notwendigkeiten.

Oberfläche: Alle Oberflächenmaterialien sind Beschichtungen auf Acrylbasis der Firma TEKNOS Gori wasserverdünnbar. Sie sind umweltfreundlich, schadstoffarm und tragen den blauen Umweltengel.

Imprägnierung und Grundierung: nach DIN 68800 Teil 3 im Flutverfahren.

Endbehandlung nach DIN 68800 Teil 3 vor der Beschlags- und Glasmontage im Spritzverfahren. Die fertige Oberfläche entspricht der "Richtlinie zur visuellen Beurteilung einer endbehandelten Oberfläche bei Holzfenstern" und besteht den Speichellecktest nach DIN 53160 und EN 71.

Die Schichtdicke beträgt als Nassschicht 225-250 µm.

Qualität der Fenster- und Fensterelemente wird entsprechend dem RAL-Gütezeichen Holzfenster ausgeführt. Die Materialien und die Verarbeitung entsprechen den jeweils geltenden Vorschriften der Gütegemeinschaft Holzfenster e. V. und des Fensterinstituts Rosenheim. Die gleichbleibende Qualität der Materialien und der Verarbeitung selbst wird durch laufende Kontrollen überwacht.

Ausstattung für die Produktgruppe "Kunststoff-Haustüren"

Svstem: Gealan Bautiefe 74mm AD S 8000, Blendrahmen 81mm (8012) 5K, Flügel 126mm (8076) 5K flächenversetzt
Farbe: Nußbaum (Renolit Farb Nr. 2.178.007)
Glas: auf Brüstung vorbereitet
Randverbund: Abstandhalter TGI
Farbe Dichtung: Schwarz
Bodenschwelle: Bodenschwelle thermisch getrennt (BKV) E6/EV1 eloxiert
Dübelbohrung: Dübelbohrung 6,5mm links u. rechts
Ausführung: Abweichungen werden im folgenden bei der jeweiligen Position aufgeführt!

Beschreibung im Angebot basiert auf Kunststoff. Angeboten wird aber eine Holztür.

1 Pos 1 Stück

1flg. Haustür, Typ HT01, 1200 x 2050 mm, DIN links, Ud: 1.4 W/m²K
BrüstungSandwichplatte28mm,außen2mmHPL-innen1.5mmPVCDeckschicht,KernXPS,Up=
1.18 W/m²K, 27dB, Feld 1_2, montiert, Breite: 1200 mm x Höhe: 1003,5 mm,Farbeaußen:Nußbaum
(Renolit Farb Nr. 2.178.007) , Farbe innen: Weiß
Sprossen: Glasteilende Sprosse (8036), 66 mm
- 3-fach Verriegelung mit PZ und 3x Schlüssel
- Innendrücker auf Langschild
- Standardgriff außen

Montage u. Zusatzleistung(en):

Ausbau,Einbau-Schäumen,BeiputzoderVerleistungInnen(ohneMalarbeiten),Versiegelung
Außen,fachgerechte Entsorgung 1.00 Stück

Summe: Einzel EUR

1.547,19

2 Pos 1 Stück:

1tlg. Fix-Bogenfenster, Typ 908, 1200 x 400 mm, BF, Uw: 1.4 W/m²K
Farbe: Nußbaum (Renolit Farb Nr. 2.178.007)
Farbe Dichtung: Schwarz
System:GealanBautiefe74mmADS8000,Blendrahmen66mm(8003)6K,Flügel78mm(8094)6K
flächenversetzt
Dübelbohrung 6,5mm links u. rechts
Entwässerung offen nach vorne
Segmentbogen, Stichhöhe: 200 mm
2fachWärmeschutzglasClimaplustOne,Ug=1.0W/m²K,32dB,(4/16/4Argon),OrnamentChinchilla
Weiß 4mm
Abstandhalter TGI
Sprossen: Sprosse im SZR, 18 mm
Grafik in Außenansicht


Summe: Einzel EUR:

506,00

Summe: Fensteranlage Pos. 1, 2 in EUR

2.053,19

2.053,19

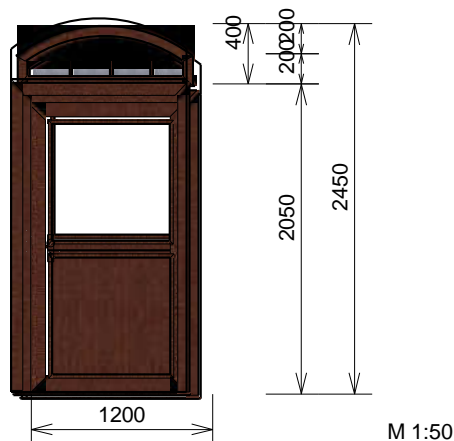

Nettobetrag in EUR
zzgl. 19.0 % MwSt

2.053,19
390,11

Gesamtbetrag in EUR

2.443,30

Unsere Angebotspreise haben ausschließlich bei Erteilung des Gesamtauftrages Gültigkeit.

Sollten bei der Ausführung Leistungen anfallen, die in diesem Angebot nicht enthalten sind, müssen diese entsprechend nachberechnet werden. Die angebotenen Leistungen gelten vorbehaltlich der technisch möglichen Ausführung. Wir arbeiten vorsichtig und umsichtig, weisen aber darauf hin, dass Innenfensterbänke, Tapeten oder Fliesenspiegel während der Montagearbeiten beschädigt werden können. Eine Gewähr und Haftung bei Beschädigungen müssen wir leider aus vorgenannten Gründen ablehnen.

Ferner weisen wir darauf hin, dass die untere Abdichtung bodentiefer Elemente bauseitig erfolgen muss. Entgegen der DIN 18355 erfolgt die Abdichtung des Bauanschlusses mit PU-Schaum. (Nicht gültig für Haustüren).

Bei Auftragserteilung bitten wir um eine Anzahlung in Höhe von 40%.

Wir hoffen, das Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über eine Auftragserteilung freuen. Bei eventuell noch anstehenden Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Die Lieferung und Montage der Fenster- und Türelemente wird durch qualifizierte und ständig weitergebildete eigene Facharbeiter durchgeführt.

Wir legen sehr viel Wert auf fachgerechte Ausführungen, da wir gerne von Ihrer geschätzten Weiterempfehlung Gebrauch machen.