

ab 3,5 cm Gesamtaufbau




Sanierung (Altbau)

⑤ Paket ① Fußbodenheizung inkl.

- ab 3,5 cm Gesamtaufbau ohne Belag
- ab Verteiler
- fertig vorbereitet zur Verlegung sämtlicher Beläge
- Ausgleich von Unebenheiten bis 4 cm
- Belegereife nach ca. 4 Wochen

→ Voraussetzung: besenrein, es dürfen keine Leitungen über dem Boden verlaufen

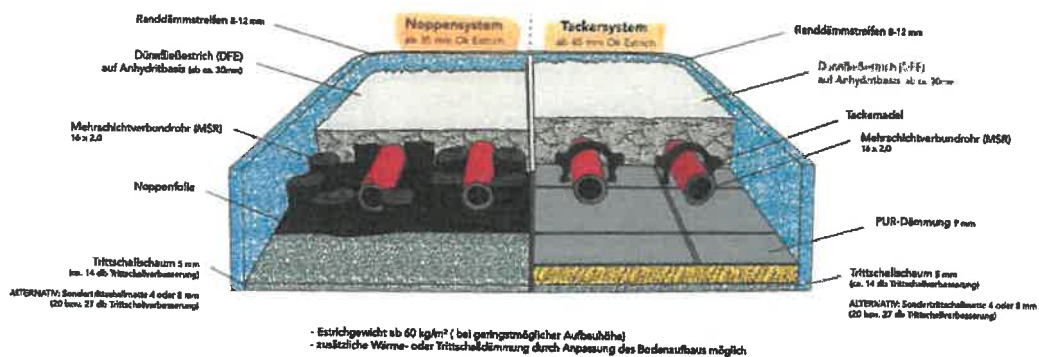

Vorteile:

- geringste Aufbauhöhe
- Verwendung von Standard Fußbodenheizungsrohren ohne zusätzlichen Druckverlust
- Verlegung auf verschiedenen Untergründen möglich (keine kraftübertragende Verbindung notwendig)
- auch mit zusätzlicher Unterdämmung bzw. Trittschalldämmung möglich
- „schnelle Lösung“ möglich: Begehbar nach 48h
- keine zusätzliche Verschmutzung
- keine zusätzlichen Spachtelarbeiten notwendig

