

Angebot 1 (4475 Eur)

Kunststoff-Terrassentür 1 flg. DK DIN R mit Seitenteil Festverglasung im Blendrahmen mittig geteilt

Sanierungsort:

Blendrahmen-Außenmaß: 3010x2270mm

Demontage und fachgerechte Entsorgung des
vorhandenen Terrassentürelementes.

Anfertigung, Lieferung und Montage mit
AMMO-Spezialschrauben und 1-K Schaum.

Türausstattung siehe oben,

Terrassentürelement 1 flg. Dreh- und Kippfunktion DIN
rechts, Seitenteil Festverglasung im Blendrahmen

Einstand 200mm,

Schnapper und Griffschale.

Verleistung und Versiegelung ringsum Klein- und
Hilfsmaterial.

Hersteller Brauckhoff

Profilsystem Rehau Synego MD flächenversetzt

3-Dichtungsebenen und ein 6- Kammersystem

Farbe: innen weiß/ außen Mahagoni

Dichtungsfarbe: grau

Verglasung: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (3-Scheiben ISO)

Beschlag: Sicherheitsbeschlag nach RC2

Bautiefe: 80mm

Fenstergriff: Abschließbare Griffeinheit

Angebot 2 (4089 EUR)

Elementausstattung

Profilsystem: Schröder SoftLine 82 MD, Fenster, (Veka)

Entwässerung: Blendrahmen vorn

Oberfläche: Standardfolie außen, Grundkörper weiß

Farbton: Innen: weiß unfoliert

Außen: mahagoni, Foliennr. 2065021

Dichtungsfarbe: Glasl. grau, Profil schwarz

Beschlag: Maco Multi Matic, Silverlook-Evo

Kappen & Bänder in weiß

Handhabe innen: Hoppe Tokyo Griff, 100 N, mit 35 mm Stift, abschließbar, RAL 9016,
weiß

Handhabe außen: Glasfalzgriff, braun, unsichtbar geschraubt, montiert

Glas: Wärmeschutzglas $U_g 0,6$, 4 Float / 14 Ar / 4 Float / 14 Ar / 4 Float, warme
Kante (schwarz)

3-teiliges Element

3-teiliges Element

101.290 Blendrahmen 73 mm MD

102.310 T-Profil 94 mm MD

103.341 Flügel 84 mm SoftLine

1 Fester Flügel im Blendrahmen


2 Fester Flügel im Blendrahmen

3 Dreh-Kipp-Tür DIN R

RC2 N (WK2)

Griffhöhe (ab UK BL): 1140 mm

Hoppe Tokyo Griff, 100 N

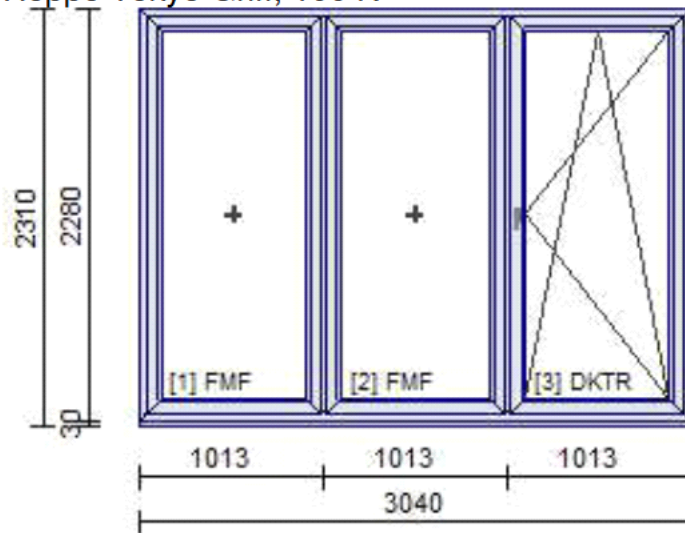

Angebot 3 (4282)

Kunststoff Fenster

Markenfabrikat Aldra Kömmerling, innen und außen in der Farbe Weiß, Profil AD 76 Classic, 5 Kammersystem flächenversetzt, alle Profile stahlarmiert, 76 mm Bautiefe.

Verglasung als Wärmeschutzglas Ug 1,1 mit warmer Kante (schwarz).

Teilung des Elementes als Drittelteilung:

Rechts eine rechte Dreh-Kipp-Tür,
links daneben 2 Stck. Festelemente.

BAM ca. 301,5 x 226,0 cm + 3,0 cm SP.

Die Fugen zum Mauerwerk hin ausschäumen,
versiegeln und verleisten.

Beschläge als Einhand-Drehkipp-Beschläge in der einbruchhemmenden Sicherheitsstufe 2 (RC II / WK 2) - schwere Pilzzapfenbeschläge mit stabilen Pilzzapfen-Sicherheitschließkloben, einschließlich abschließbarer Olive.

Mehrpreis

für die Ausführung des Elementes als Profil MD 88
Classic, 6 Kammersystem flächenversetzt, 88 mm
Bautiefe. 3fach-Verglasung als Wärmeschutzglas
Ug 0,7, Uw 0,87 W/(m²K), sonst wie unter Pos. 1
beschrieben.

Angebot 4 (3600)

SYSTEM:IGLO ENERGY

Ansicht:VON INNEN 0 % •**Bankanschluss:**54123 - Bankanschluss 1,014 M

TYP :BALKONTÜREN [DKR] 1014 x 2280

Sicherheitsbeschlag:Maximaler Aushebelschutz-Beschlag (Empfohlen ist ein
abschließbarer Fenstergriff mit Zertifikat) 1 Kpl

•**Abdeckungsfarbe:**Abdeckungen - Weiß 1 Kpl •**Drückergarnitur:**abschließbarer
Fenstergriff weiß (IE) 1 St.

SCHEIBE :Thermofloat 4 2,312 M2 •18(Ar)-Swisspacer Ultimate schwarz 2,312 M2

•Float 4 2,312 M2 •18(Ar)-Swisspacer Ultimate schwarz 2,312 M2 •Thermofloat 4
(2-te) 2,312 M2 •**Sprosse:**nein 0 %

FARBE :Kernfarbe:Weiß 0 % •**Außenfarbe:**Dekorfolie Mahagoni 2097013-167 15
% •**Innenfarbe:**weiß 0 %

BESCHLAG:Beschlag:MACO Beschlag 1 Kpl

SYSTEM:IGLO ENERGY

Ansicht:VON INNEN 0 % •**Bankanschluss:**54123 - Bankanschluss 1,013 M

TYP :FLÜGEL FEST IN RAHMEN 1013 x 2280

SCHEIBE :Thermofloat 4 2,31 M2 •18(Ar)-Swisspacer Ultimate schwarz 2,31 M2

•Float 4 2,31 M2 •18(Ar)-Swisspacer Ultimate schwarz 2,31 M2 •Thermofloat 4 (2-
te) 2,31 M2 •**Sprosse:**nein 0 %

FARBE :Kernfarbe:Weiß 0 % •**Außenfarbe:**Dekorfolie Mahagoni 2097013-167 15
% •**Innenfarbe:**weiß 0 %

BESCHLAG:Beschlag:ohne 1 Kpl

SYSTEM:IGLO ENERGY

Ansicht:VON INNEN 0 % •**Bankanschluss:**54123 - Bankanschluss 1,013 M

TYP :FLÜGEL FEST IN RAHMEN 1013 x 2280

SCHEIBE :Thermofloat 4 2,31 M2 •18(Ar)-Swisspacer Ultimate schwarz 2,31 M2

•Float 4 2,31 M2 •18(Ar)-Swisspacer Ultimate schwarz 2,31 M2 •Thermofloat 4 (2-
te) 2,31 M2 •**Sprosse:**nein 0 %

FARBE :Kernfarbe:Weiß 0 % •**Außenfarbe:**Dekorfolie Mahagoni 2097013-167 15
% •**Innenfarbe:**weiß 0 %

Schnäpper + Griffmuschel braun

7863481 - Alu-Trittschutz EV1

2) Profil PVC: 50110 - H-Kopplung / Außenfarbe:

Dekorfolie Mahagoni 2097013-167 / Innenfarbe:

Weiß

3) Profil PVC: 50110 - H-Kopplung / Außenfarbe:

Dekorfolie Mahagoni 2097013-167 / Innenfarbe:

4) Profil PVC: 50110 - H-Kopplung / Außenfarbe:
Weiß / Innenfarbe: Weiß

5) Profil PVC: 50110 - H-Kopplung / Außenfarbe:
Weiß / Innenfarbe: Weiß

6)
MONTAGE

7)
DEMONTAGE

8)
ENTSORGUNG

9)
VERLEISTUNG AUSSEN 3CM FARBE

10)
VERLEISTUNG INNEN 2CM WEISS

11)
LIEFERUNG