




Ist

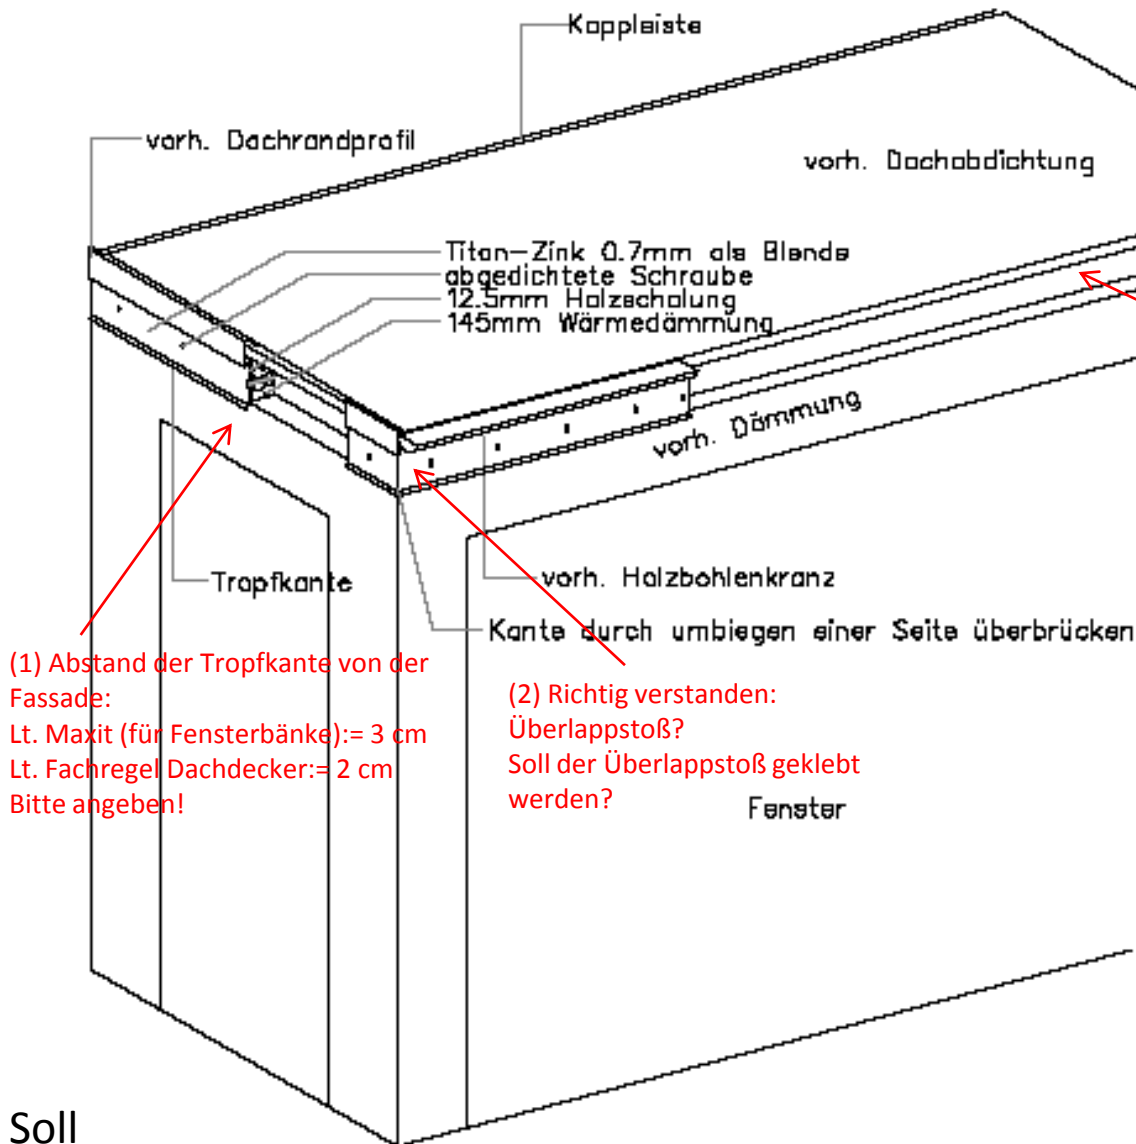

(1) Abstand der Tropfkante von der Fassade:
 Lt. Maxit (für Fensterbänke):= 3 cm
 Lt. Fachregel Dachdecker:= 2 cm
 Bitte angeben!

(2) Richtig verstanden:
 Überlappstoß?
 Soll der Überlappstoß geklebt werden?

Soll

(3) Frage:
 Wie kompensiert man bei $\epsilon=0,022 \text{ mm}/(\text{m} \cdot \text{K})$
 Bei $\Delta T := 10^\circ\text{C}$ eingebaut, 50°C im Sommer $\Rightarrow \Delta T := 40 \text{ K}$
 $\Delta l := 0,88 \text{ mm}/\text{m}$? Über die Bohrungen?

(4) Frage:
 Wird zwischen Holz und Titanzink eine Trennlage benötigt?

(5) Frage:
 Ist im Anschluss von Dämmung und Dachschulung (oben) eine (Wind-) dichtung oder ein Kompriband erforderlich?

(6) Frage:
 Was bewirkt die Holzschalung und wie wird diese befestigt?

(7) Frage:
 Ist mit rückwärtiger (durch Schrauben, Luftfeuchte) Korrosion zu rechnen?

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Bezeichnung:

Herr Maximilian König
 Carl-von-Ossietzky-Straße 1
 80194 München / Deutschland

München, den _____

Unterschrift/Name:
 Wolfram F. König

Berlin Straße 22