

# kellerdämmung

Fußboden  
erstellt am 14.10.2026

## Wärmeschutz

 $U = 0,46 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ 

GModG 2026 Bestand\*:  $U < 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ 


## Feuchteschutz

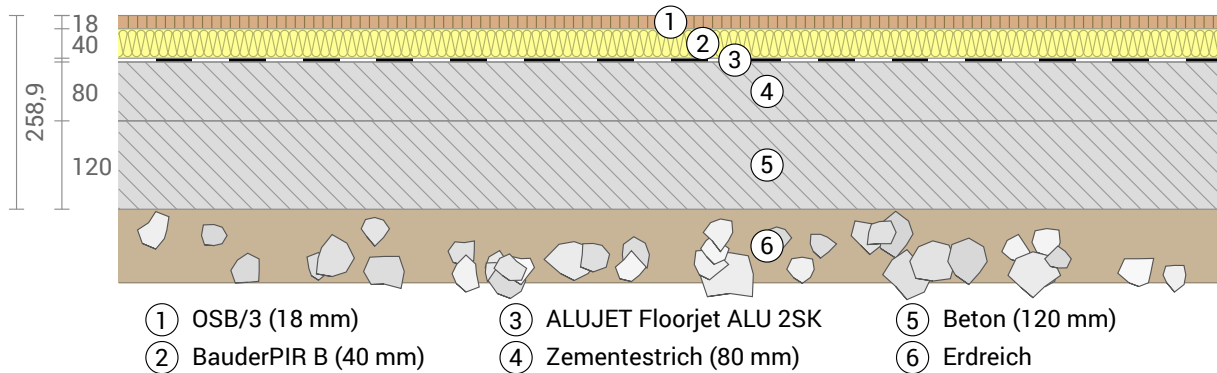
Kein Tauwasser



## Hitzeschutz

Bauteil grenzt an Erdreich:

TAV und Phase nicht relevant.

Wärmekapazität innen:  $37 \text{ kJ}/\text{m}^2\text{K}$ 


## Bauteil im Ubakus-Editor bearbeiten

Klicken Sie auf unten stehende Schaltfläche oder scannen Sie den QR-Code um dieses Bauteil im Ubakus-Editor zu öffnen:

Bauteil bearbeiten


Raumluf:  $20,0^\circ\text{C} / 50\%$   
Erdreich:  $10,0^\circ\text{C} / 100\%$   
Oberflächentemp.:  $19,2^\circ\text{C} / 10,2^\circ\text{C}$ 

sd-Wert: 3021,1 m

Dicke: 25,9 cm  
Gewicht:  $461 \text{ kg}/\text{m}^2$   
Wärmekapazität:  $456 \text{ kJ}/\text{m}^2\text{K}$