

## Rohrmotor Baureihe T 70


### Technische Daten:

Drehmoment = 40 Nm


Eff. Rollladengewicht bei 2,5 m Höhe = 650 Nm

Endschalterbereich = 14 Umdrehungen

Laufzeit bis zum Abschalten des Thermoschalters ~ 4,5 min.

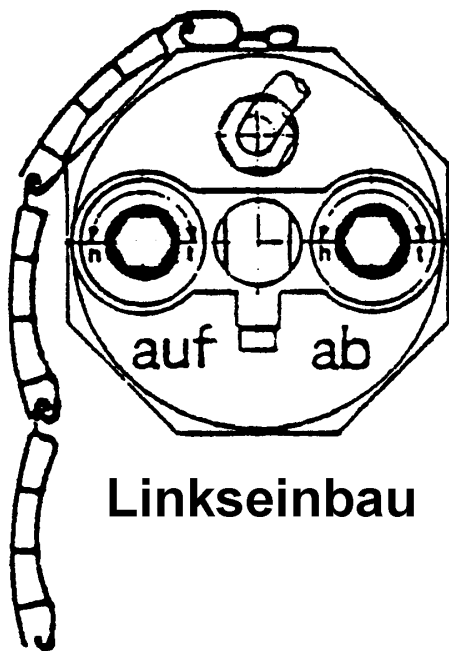

**Linkseinbau**

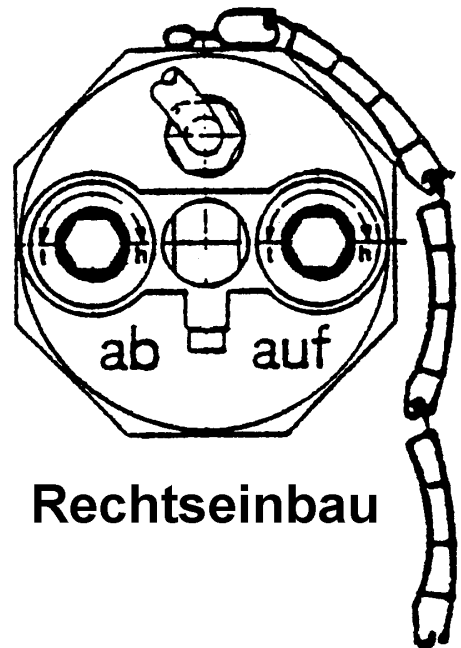

**Rechtseinbau**

### Rechtseinbau:

1. Motor so in die Lagerung legen, dass der Kabelanschluss oben liegt.
2. Motor abwärts bis zum automatischen Abschalten laufen lassen.
3. Falls notwendig, **vorderen** Einstellknopf nach **links** drehen bis Lochreihe/Klemmschiene für Obergurtbefestigung zugänglich ist.
4. Rollladenpanzer befestigen.
5. Motor aufwärts laufen lassen. **Hinteren** Einstellknopf **mit** der Laufrichtung drehen bedeutet **kürzerer** Weg, **gegen** die Laufrichtung drehen bedeutet **längerer** Weg.

### Linkseinbau:

1. und 2. wie Rechtseinbau.
3. Falls notwendig, vorderen Einstellknopf nach rechts drehen bis Lochreihe/Klemmschiene für Obergurtbefestigung zugänglich ist.
4. und 5. wie Rechtseinbau.

**Durch Gewaltanwendung und/oder falsche Verkabelung entstandene Schäden oder Folgeschäden fallen nicht unter Garantierleistung.**