


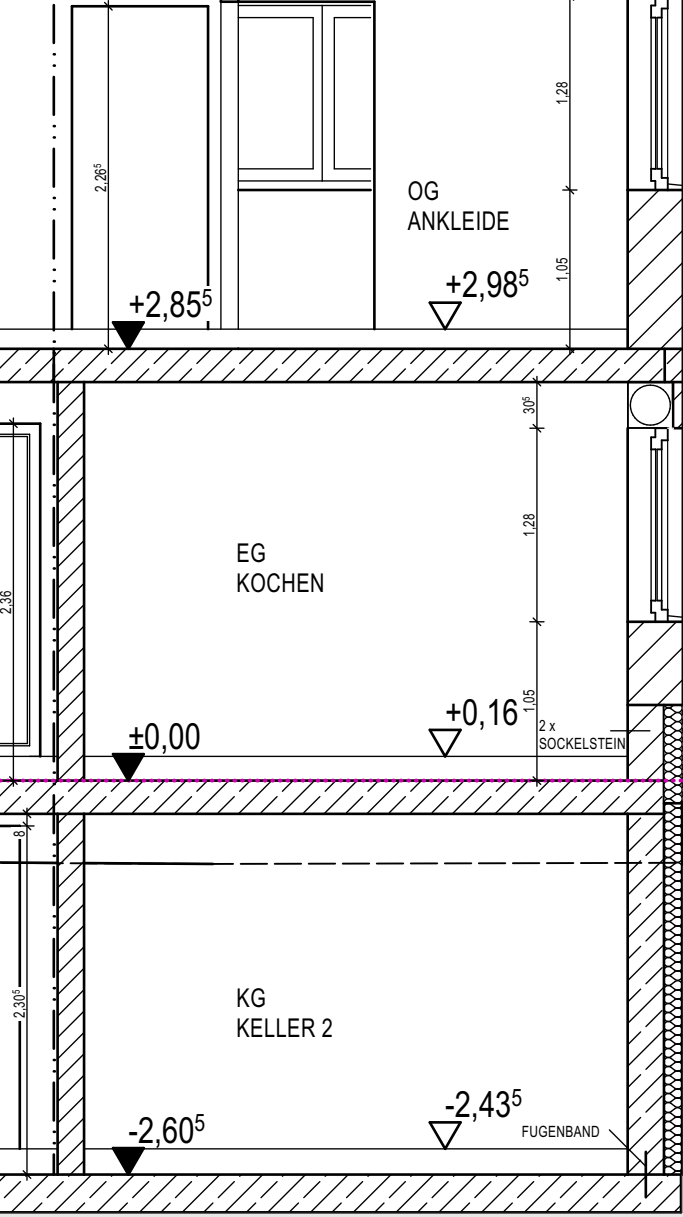

WÄRMEDÄMMUNG 24 CM AUF DER OG DECKE

DECKE KG, EG, OG STAHLBETON

MAUERWERK EG UND OG:
WÄRMEDÄMMZIEGEL λ 0,09, UNGEFÜLLT

OG

MAUERWERK KG INNEN: HLZ
WU-KELLERAUSSENWÄNDE

WU-BETONBODENPLATTE D = 25 CM
AUF FROSTTIEFE UND TRAGFÄHIGEM
BODEN GRÜNDEN

EG

GEPL. GELÄNDE $\pm 0,00$

KG

VORH. GELÄNDE

