


Variante 1 mit Balkenaufdopplung innen

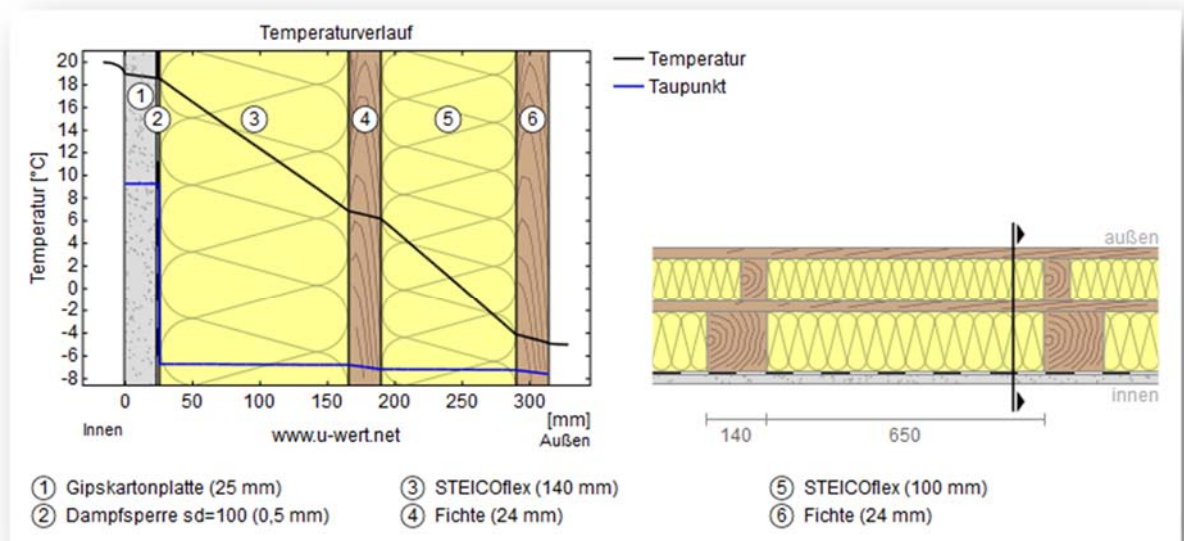

Variante 2 mit Außendämmung